



## **SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN**

**über den Verkehrswert des Einfamilienhauses**

**Dürerweg 1 in 32584 Löhne**

**- hier für das Zwangsversteigerungsverfahren -**



Auftraggeber:                      Amtsgericht Bad Oeynhausen  
                                             Bismarckstraße 12  
                                             32545 Bad Oeynhausen

Wertermittlungsstichtag:        20. Januar 2026

Qualitätsstichtag:                20. Januar 2026

Erstellungsdatum:                11. Juni 2026

Verkehrswert:                      1.190.000,00 €

Verkehrswert (unbelastet):      1.190.000,00 €

Sachverständiger:                Jörn Busche *REV*  
                                             Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die  
                                             Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (IHK)  
                                             Diplom-Sachverständiger (DIA an der Universität Freiburg)  
                                             Zertifizierter Sachverständiger (TÜV)  
                                             Zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung (DIA)  
                                             DIN EN ISO/IEC 17024  
                                             Recognised European Valuer (REV)

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÜBERSICHTSBLATT .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>1 ALLGEMEINE ANGABEN .....</b>                               | <b>6</b>  |
| 1.1 Inhalt und Aufbau des Gutachtens .....                      | 6         |
| 1.2 Auftrag .....                                               | 7         |
| 1.3 Haftung .....                                               | 8         |
| 1.4 Definition Verkehrswert (Marktwert) .....                   | 8         |
| 1.5 Ortsbesichtigung/Teilnehmer .....                           | 8         |
| 1.5.1 Einladung/Termin .....                                    | 8         |
| 1.5.2 Ortsbesichtigung .....                                    | 8         |
| 1.6 Unterlagen .....                                            | 8         |
| 1.7 Grundbuchdaten .....                                        | 10        |
| <b>2 LAGE .....</b>                                             | <b>12</b> |
| 2.1 Makrolage .....                                             | 12        |
| 2.1.1 Basisdaten von Löhne .....                                | 12        |
| 2.1.2 Bevölkerungsentwicklung von Löhne .....                   | 13        |
| 2.1.3 Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarktdaten von Löhne ..... | 14        |
| 2.1.4 Verkehrsinfrastruktur von Löhne .....                     | 15        |
| 2.2 Mikrolage .....                                             | 16        |
| 2.3 Anbindungen an die Verkehrsinfrastruktur .....              | 17        |
| <b>3 GRUNDSTÜCK .....</b>                                       | <b>18</b> |
| 3.1 Grundstücksbeschreibung .....                               | 18        |
| 3.2 Bodenbeschaffenheit .....                                   | 20        |
| 3.3 Erschließung .....                                          | 20        |
| 3.4 Baurechtliche Situation .....                               | 21        |
| 3.5 Baulasten .....                                             | 23        |
| 3.6 Altlasten .....                                             | 24        |
| 3.7 Immissionen / Beeinträchtigungen .....                      | 25        |
| 3.8 Denkmalschutz .....                                         | 26        |
| 3.9 Hochwasser/Starkregen .....                                 | 26        |
| <b>4 GEBÄUDEBESCHREIBUNG .....</b>                              | <b>29</b> |
| 4.1 Wohnhaus .....                                              | 29        |
| 4.1.1 Konstruktive Merkmale des Gebäudes .....                  | 29        |
| 4.1.2 Wesentliche Ausstattungsmerkmale .....                    | 30        |
| 4.2 Schwimmhalle .....                                          | 31        |
| 4.3 Garagengebäude/Remise .....                                 | 32        |
| 4.4 Energetische Eigenschaften .....                            | 32        |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5      | Pkw-Stellplätze .....                                 | 32        |
| 4.6      | Außenanlagen .....                                    | 32        |
| 4.7      | Instandhaltung/Modernisierung .....                   | 33        |
| 4.7.1    | Instandhaltung .....                                  | 33        |
| 4.7.2    | Modernisierung .....                                  | 35        |
| <b>5</b> | <b>ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG .....</b>             | <b>38</b> |
| 5.1      | Wohnlage .....                                        | 38        |
| 5.2      | Mietmarkt .....                                       | 38        |
| 5.3      | Nachfrager .....                                      | 38        |
| 5.4      | Wirtschaftliche Gebäudebeurteilung .....              | 40        |
| 5.5      | Nutzbarkeit .....                                     | 40        |
| 5.6      | Vermietungsstand .....                                | 40        |
| 5.7      | Drittverwendungsfähigkeit .....                       | 40        |
| 5.8      | Verwertbarkeit .....                                  | 40        |
| 5.9      | Objektrisiko .....                                    | 40        |
| <b>6</b> | <b>WERTERMITTLUNG .....</b>                           | <b>41</b> |
| 6.1      | Bewertungsverfahren .....                             | 41        |
| 6.1.1    | Normierte Bewertungsverfahren .....                   | 41        |
| 6.1.2    | Vergleichswertverfahren .....                         | 42        |
| 6.1.3    | Ertragswertverfahren .....                            | 43        |
| 6.1.4    | Sachwertverfahren .....                               | 45        |
| 6.1.5    | Wahl des Wertermittlungsverfahrens .....              | 46        |
| 6.2      | Flächen und Stellplätze .....                         | 46        |
| 6.2.1    | Grundstücksgröße .....                                | 47        |
| 6.2.2    | Überbaute Grundstücksfläche .....                     | 47        |
| 6.2.3    | Bruttorauminhalt .....                                | 48        |
| 6.2.4    | Bruttogrundfläche .....                               | 48        |
| 6.2.5    | Miet-/Nutzfläche .....                                | 49        |
| 6.2.6    | Pkw-Stellplätze .....                                 | 49        |
| 6.3      | Objektspezifischer Bodenwert .....                    | 50        |
| 6.3.1    | Allgemeine Hinweise zur Bodenwertermittlung .....     | 50        |
| 6.3.2    | Vergleichswerte .....                                 | 50        |
| 6.3.3    | Bodenrichtwert .....                                  | 50        |
| 6.3.4    | Objektspezifisch angepasster Bodenwert .....          | 52        |
| 6.4      | Sachwert .....                                        | 56        |
| 6.4.1    | Bewertungsbasis .....                                 | 56        |
| 6.4.2    | Klassifizierung der baulichen Anlagen .....           | 56        |
| 6.4.3    | Baujahr/Baualter/Nutzungsdauer .....                  | 56        |
| 6.4.4    | Basispreis Einfamilienhaus .....                      | 59        |
| 6.4.5    | Korrekturfaktoren/Baupreisindex .....                 | 62        |
| 6.4.6    | Zeitwert der baulichen Anlagen .....                  | 62        |
| 6.4.7    | Vorläufige Sachwertermittlung .....                   | 65        |
| 6.5      | Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale ..... | 67        |

---

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6      | Sachwertermittlung .....                                | 68        |
| 6.7      | Verkehrswert (Marktwert) .....                          | 69        |
| <b>7</b> | <b>ANLAGEN .....</b>                                    | <b>70</b> |
|          | Anlage 1: Auszug aus der Regiokarte .....               | 70        |
|          | Anlage 2: Auszug aus der Stadtkarte .....               | 71        |
|          | Anlage 3: Lageplan .....                                | 72        |
|          | Anlage 4: Grundrisse .....                              | 73        |
|          | Anlage 5: Fotos des Bewertungsobjekts .....             | 75        |
|          | Anlage 6: Literaturverzeichnis / Rechtsgrundlagen ..... | 78        |

## ÜBERSICHTSBLATT

|                                                        |                                            |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Objektart:                                             | Bebautes Einfamilienhaus-Grundstück        |                          |
| Objektadresse:                                         | Dürerweg 1<br>32584 Löhne                  |                          |
| Grundstück:                                            | Flurstücknummer:                           | 248, 204 und 202         |
|                                                        | Grundstücksgröße:                          | 18.189,00 m <sup>2</sup> |
| Objektdaten:                                           | Einfamilienhaus                            | Garagengebäude           |
| Jahr der Fertigstellung:                               | vor 1933                                   | 2008                     |
| Bewertungsrelevantes Baujahr:                          | 1974                                       | 2008                     |
| Gesamtnutzungsdauer:                                   | 80 Jahre                                   | 60 Jahre                 |
| Restnutzungsdauer:                                     | 28 Jahre                                   | 42 Jahre                 |
| Gebäudealter:                                          | 52 Jahre                                   | 18 Jahre                 |
| Bruttogrundfläche:                                     | 1.152,52 m <sup>2</sup>                    | 175,00 m <sup>2</sup>    |
| Überbaute Grundfläche:                                 | 354,40 m <sup>2</sup>                      | 175,00 m <sup>2</sup>    |
| Wertrelevante Geschossfläche:                          | 509,00 m <sup>2</sup>                      | k. A. m <sup>2</sup>     |
| Wohn-/Nutzfläche:                                      | 622,00 m <sup>2</sup>                      | k. A. m <sup>2</sup>     |
| Anzahl Kfz-Stellplätze:                                |                                            | 8 SP                     |
| Bewertungszweck:                                       | Ermittlung des Verkehrswertes zum Stichtag |                          |
| Bewertungsstichtag:                                    | 20.01.2026                                 |                          |
| Qualitätsstichtag:                                     | 20.01.2026                                 |                          |
| Gutachtenerstellung:                                   | 11.06.2026                                 |                          |
| Objektspezifischer Bodenwert:                          | 636.600,00 €                               |                          |
| Vorläufiger marktangepasster Sachwert inkl. Bodenwert: | 1.211.000,00 €                             |                          |
| Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale        | -20.000,00 €                               |                          |
| separat nutzbare Grundstücksteilflächen                | 0,00 €                                     |                          |
| Sachwert inkl. Bodenwert:                              | 1.190.000,00 €                             |                          |
| <b>Verkehrswert:</b>                                   | <b>1.190.000,00 €</b>                      |                          |

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## **1 ALLGEMEINE ANGABEN**

### **1.1 Inhalt und Aufbau des Gutachtens**

Bei dem vorliegenden Gutachten handelt es sich um ein Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) gemäß § 194 BauGB. Das Gutachten ist auf der Basis der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021) und den Musteranwendungshinweisen zur ImmoWertV 2021 (ImmoWertA), sofern diese in Kraft getreten und die für die Wertermittlung erforderlichen Daten danach abgeleitet sind, erstellt. Gemäß § 10 ImmoWertV 2021 wird die Modellkonformität entsprechend berücksichtigt. Das Gutachten berücksichtigt ebenso den IDW Standard: „Grundsätze zur Bewertung von Immobilien (IDW S 10) mit Stand zum 14.08.2013“.

Das Gutachten ist in 7 Abschnitte gegliedert. In den Abschnitten 1 bis 4 werden allgemeine Sachverhalte und die zu bewertende Immobilie beschrieben, was in Abschnitt 5 noch einmal zusammengefasst beurteilt wird. Nach dem deskriptiven Teil folgt in Abschnitt 6 die Wertermittlung, der bewertende Teil. In diesem Abschnitt werden die Basisdaten zur Wertermittlung, die Herleitung und Begründung der Wertansätze und die Berechnungen dargestellt. Den Abschluss bildet der Abschnitt 7, in welchem sich der Anhang mit den Anlagen zum Gutachten befindet.

Nachfolgend werden die Auftraggeber immer als Auftraggeber und der Sachverständige immer als Sachverständiger bezeichnet, unabhängig davon, ob es sich um ein oder mehrere, weibliche oder männliche, natürliche oder juristische Personen, um Behörden, Institutionen, Organisationen oder Unternehmen handelt.

Die Berechnungen im vorliegenden Gutachten sind maschinell erstellt. Die Werte werden i. d. R. bis auf zwei Nachkommastellen dargestellt und berechnet. Es kann daher vereinzelt zu Rundungsdifferenzen im Nachkommastellenbereich kommen. Die Rundungsdifferenzen sind vernachlässigbar gering und haben daher keine Auswirkungen auf das Endergebnis, den Verkehrswert (Marktwert). Eine Scheingenauigkeit wird durch die Darstellung mit zwei Nachkommastellen nicht suggeriert, da bei der Ableitung des Verkehrswertes gemäß § 6 ImmoWertV 2021 die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten u.a. durch eine Rundung auf mindestens drei Stellen vor dem Komma berücksichtigt werden.

Bei Entfernungsangaben handelt es sich, sofern nichts anderes angegeben ist, immer um Kfz-Fahrstrecken.

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglaci 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Das vorliegende Verkehrswertgutachten ist kein Altlasten-, Bausubstanz-, Bauschaden- oder Brandschutzgutachten. Überprüfungen und Untersuchungen, die über den üblichen Umfang eines Verkehrswertgutachtens hinausgehen wurden vom Auftraggeber nicht beauftragt und vom Sachverständigen nicht durchgeführt. Dementsprechend wurden bei der Orts- und Objektbesichtigung keine bautechnischen Untersuchungen durchgeführt. Das bewertungsrelevante Grundstück und die baulichen Anlagen wurden nicht hinsichtlich Schädlingsbefall, gesundheitsgefährdender Stoffe oder evtl. vorhandener Altlasten und Kontaminationen untersucht. Die Funktionsfähigkeit aller gebäudetechnischen und sonstigen Anlagen und Leitungen wird vorausgesetzt. Eine Überprüfung der Anlagen und Leitungen, die über das augenscheinlich Feststellbare hinausgeht, wurde nicht durchgeführt.

Für Angaben, die vom Auftraggeber für die Wertermittlung zur Verfügung gestellt wurden und die vom Sachverständigen nicht auf Basis unabhängiger Auskünfte oder augenscheinlicher Feststellungen überprüft werden konnten, wird keine Gewährleistung übernommen. Dies gilt u. A. für Angaben zum Grundbuch, zu Baulasten, zu Flächen, zu Altlasten, zum Denkmalschutz, zum Baurecht, zu Bereichen, die bei der Orts- und Objektbesichtigung nicht zugänglich waren und daher nicht besichtigt werden konnten. Alle Flächenangaben werden auf der Basis von Planzeichnungen (Grundrisspläne, Lagepläne etc.) einem stichprobenartigen Aufmaß vor Ort und statistisch abgesicherten Verhältniskennzahlen (Ausbauverhältnis) auf Plausibilität geprüft. Die im Gutachten angegebenen Flächen sind daher für die Zwecke einer Wertermittlung hinreichend genau. Es wird vorausgesetzt, dass die bei der Ortsbesichtigung angetroffene bzw. die aus den Unterlagen zu entnehmende Nutzung genehmigt ist und die behördlichen Auflagen erfüllt sind. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass zwischen dem Abrufdatum des Grundbuchauszugs und dem Wertermittlungsstichtag keine wertbeeinflussenden Eintragungen im Grundbuch vorgenommen wurden.

Das Gutachten ist nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch für die im Auftrag festgelegten Zwecke des Auftraggebers vorgesehen. Eine zweckentfremdete Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt ohne Gewähr und/oder Haftung seitens des Sachverständigen. Das Gutachten bleibt das geistige Eigentum des Sachverständigen.

## **1.2 Auftrag**

Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft Dürerweg 1 in 32584 Löhne (Grundbuch von Löhne, Blatt 1658, lfd. Nr. 1, 4 und 6 des Bestandsverzeichnisses. Als Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag wird der Tag der Besichtigung am 20. Januar 2026 angenommen. Der

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Auftrag wurde mit Beweisbeschluss vom 08. Oktober 2025 vom Amtsgericht Bad Oeynhausen zu dem Aktenzeichen 3 K 29/25 erteilt.

Personenbezogene Daten werden dem Gericht gesondert mitgeteilt.

### **1.3 Haftung**

Die Haftung des Sachverständigen richtet sich nach § 839a BGB.

### **1.4 Definition Verkehrswert (Marktwert)**

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“<sup>1</sup>

### **1.5 Ortsbesichtigung/Teilnehmer**

#### **1.5.1 Einladung/Termin**

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2025 wurden die Beteiligten zum Ortstermin eingeladen.

#### **1.5.2 Ortsbesichtigung**

Die Objektbesichtigung hat am 20. Januar 2026 in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr stattgefunden. Die Teilnehmer werden dem Gericht separat mitgeteilt.

Im Rahmen der Ortsbesichtigung konnte das gesamte Objekt in erforderlichem Umfang von innen und außen besichtigt werden. Der Wertermittlungsstichtag und der Tag der Besichtigung durch den Sachverständigen sind identisch. Für die Bewertung wird daher der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand angenommen.

### **1.6 Unterlagen**

Folgende Unterlagen/Angaben wurden von dem Auftraggeber bzw. den Eigentümern zur Verfügung gestellt:

- Unbeglaubigter Grundbuchauszug, Bad Oeynhausen (Löhne), Blatt 1658 vom 09.10.2025,

---

<sup>1</sup> § 194 BauGB v. 23.06.1960, neugef. d. Bek. v. 23.09.2004, BGBl. I 2414

- Angaben zur Nutzung zum Bewertungsstichtag,
- Angaben zu durchgeführten Modernisierungen (sofern vorhanden) und
- Angaben zu möglichen Bauschäden zu dem Bewertungsstichtag.

Folgende Informationen wurden zusätzlich vom Sachverständigen beschafft bzw. erstellt:

- Datenabruf zu Bodenrichtwerten vom 21.01.2026 zum Stichtag 01.01.2025 und vom 01.06.2026 zum Stichtag 01.01.2026,
- Einsicht in die Bauakte der Stadt Löhne vom 20.01.2026,
- Schriftliche Auskunft zu Baulasten der Stadt Löhne vom 09.02.2026,
- Datenabruf zur bauplanungsrechtlichen Situation im Geoinformationssystem des Kreises Herford vom 21.01.2026,
- Auskunft zu Erschließungsbeiträgen vom 12.03.2026,
- Angaben zu aktuellen Sachwertfaktoren des zuständigen Gutachterausschusses des Kreises Herford aus dem Grundstücksmarktbericht 2026,
- Telefonische Auskunft zu aktuellen Sachwertfaktoren der Geschäftsstelle des zuständigen Gutachterausschusses des Kreises Herford,
- Angaben zur Entwicklung des Grundstücksmarktes im laufenden Jahr des zuständigen Gutachterausschusses des Kreises Herford,
- Datenabruf zum Denkmalschutz vom 21.01.2026,
- Altlastenauskunft des Umweltamtes Stadt Löhne vom 22.01.2026,
- Recherchen und Analysen zur Lage auf dem lokalen und regionalen Immobilienmarkt,
- Datenabruf zu Umweltrisiken vom 01.06.2026,
- Datenabruf geologischer Dienst des Landes Nordrhein-Westfalens vom 01.06.2026,
- Datenabruf zum Umgebungslärm Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.01.2026,
- Kaufkraft 2025 Deutschland; MB-Research Nürnberg,
- Prognos Zukunftsatlas 2025; Prognos AG Berlin,
- Recherchen und Analysen zur Lage auf dem lokalen und regionalen Immobilienmarkt,
- Protokoll des Sachverständigen zur Objektbesichtigung,
- Regio- und Stadtkarte und
- Objektfotos des Sachverständigen, aufgenommen während der Ortsbesichtigung.

## 1.7 Grundbuchdaten

### Grundbuch

**Amtsgericht Bad Oeynhausen**  
**Grundbuch von Löhne**

**Blatt Nr. 1658**  
**Auszug vom 09. Oktober 2025**

### **Bestandsverzeichnis:**

**Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte**

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr. 1        | Löhne, Flur Nr. 6, Flurstück Nr. 248,<br>Gebäude- und Freifläche, Ackerland, Waldfläche, Dürerweg 1,<br>Größe: 15.753 m². |
| Lfd. Nr. 2 bis 3  | Gelöscht.                                                                                                                 |
| Lfd. Nr. 4        | Löhne, Flur Nr. 6, Flurstück Nr. 204,<br>Grünanlage, Dürerweg,<br>Größe: 2.035 m².                                        |
| Lfd. Nr. 5        | Löhne, Flur Nr. 6, Flurstück Nr. 201,<br>Gebäude- und Freifläche, Dürerweg 1,<br>Größe: 618 m².                           |
| Lfd. Nr. 6        | Löhne, Flur Nr. 6, Flurstück Nr. 202,<br>Verkehrsfläche, Dürerweg,<br>Größe: 401 m².                                      |
| Lfd. Nr. 7        | Löhne, Flur Nr. 6, Flurstück Nr. 463,<br>Grünanlage, Dürerweg,<br>Größe: 65 m².                                           |
| Lfd. Nr. 8 bis 26 | Gelöscht oder nicht Gegenstand der Bewertung.                                                                             |

### **Abteilung I:**

**Eigentümer**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Lfd. Nr. 1 bis 3 | Gelöscht. |
| Lfd. Nr. 4       | xxx.      |

### **Abteilung II:**

**Lasten und Beschränkungen**

|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr. 1 bis 19 | Gelöscht oder nicht lastend auf den zu bewertenden Flurstücken.                                                                                                         |
| Lfd. Nr. 20       | <i>lastend auf Nr. 1, 4, 6 des Bestandsverzeichnisses</i><br>Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Bad Oeynhausen, 3 K 29/25). Eingetragen am 30.06.2025. |

### **Abteilung III:**

**Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden**

Evtl. vorhandene Eintragungen haben keinen Einfluss auf den wirtschaftlichen Wert.

Anmerkungen zu den Eintragungen im Bestandsverzeichnis:

Entsprechend des Beweisbeschlusses des Amtsgerichtes sind die unter den laufenden Nummern 1, 4 und 6 geführten Flurstücke (grün) zu bewerten. Die unter den laufenden Nummern 5 und 7 geführten Flurstücke (rot) sind nicht Gegenstand dieser Bewertung. Die Lage der einzelnen Flurstücke ist nachstehender Abbildung zu entnehmen.



Abb. 1: Lageplan der zu beurteilenden Flurstücke  
Quelle: tim-online.nrw.de

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist wertmäßig nicht zu berücksichtigen. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die bei der Ortsbesichtigung angetroffenen bzw. die aus den Unterlagen zu entnehmenden Nutzungen genehmigt sind und die behördlichen Auflagen – insbesondere auch der Stellplatznachweis – erfüllt sind und keine wertbeeinflussenden Eintragungen im Grundbuch erfolgten.

Weitere, nicht eingetragene Rechte oder Belastungen sowie wertbeeinflussende Miet- oder Pachtverträge liegen dem Sachverständigen nicht vor.

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## **2 LAGE**

### **2.1 Makrolage**

#### **2.1.1 Basisdaten von Löhne**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Bundesland:         | Nordrhein-Westfalen             |
| Regierungsbezirk:   | Detmold                         |
| Landkreis:          | Herford                         |
| Höhe:               | 70 m ü. NN                      |
| Fläche:             | 59,51 km <sup>2</sup>           |
| Einwohner:          | 41.019 (Stand 31.12.2025)       |
| Bevölkerungsdichte: | 689 Einwohner / km <sup>2</sup> |
| Stadtgliederung:    | Fünf Stadtteile                 |

Löhne ist eine Mittelstadt im Nordosten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, etwa 25 km nordöstlich von Bielefeld gelegen. Mit rund 40.000 Einwohnern ist sie die nach Einwohnern drittgrößte Kommune im ostwestfälischen Kreis Herford. Die Erhebung zur Stadt erfolgte erst 1969. Seine frühere Funktion als wichtiger Eisenbahnknoten hat die Stadt Löhne in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingebüßt. Die Stadt Löhne befindet sich in der Hügellandschaft der Ravensberger Mulde im unteren Weserbergland. Von vielen Punkten der Stadt kann man die rund 10 km entfernte Kette des Wiehengebirges im Norden ausmachen. Die nächstgelegenen Großstädte sind das rund 25 km südwestlich gelegene Bielefeld und die rund 50 km westlich gelegene Stadt Osnabrück. Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover liegt rund 80 km östlich.

Nachbarstädte und -gemeinden von der Stadt Löhne sind Hüllhorst im Norden, Bad Oeynhausen im Osten (beide Kreis Minden-Lübbecke), Vlotho im Südosten, Herford im Süden, Hiddenhausen im Südwesten und Kirchlengern im Westen.

Die Stadt Löhne gliedert sich in die fünf Stadtteile Gohfeld, Löhne-Ort, Mennighüffen, Oberbeck und Ulenburg.

Löhne hat eine Fläche von knapp 60 km<sup>2</sup>, die sich 9 km in Nord-Süd- und 7 km in Ost-West-Richtung erstreckt. Die Stadt ist dicht bevölkert und zudem stark zersiedelt. Sie ist Teil des Ballungsraumes im nördlichen Ostwestfalen-Lippe, der sich vom Kreis Gütersloh über Bielefeld und Herford bis Minden ausdehnt. Der Stadtteil Gohfeld ist größtenteils mit dem Siedlungsgebiet von Bad Oeynhausen zusammengewachsen.

Infrastrukturelle Einrichtungen sind entsprechend der Städtegröße ausreichend vorhanden. Löhne hat acht Grundschulen, zwei Realschulen (Städtische Realschule Löhne und Goethe-Realschule), die Bertolt-Brecht-Gesamtschule, das städtische Gymnasium Löhne, das August-Griese-Berufskolleg, die Werretalschule (Sonderschule für Lernbehinderte) sowie eine Volkshochschule. Daneben befinden sich im Stadtgebiet Löhne auch noch 19 Kindertageseinrichtungen.

### 2.1.2 Bevölkerungsentwicklung von Löhne

Die Einwohnerzahl von Löhne hat im Zeitablauf mit leichten Schwankungen geringfügig zugenommen. Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt diese Entwicklung. Ab dem Jahr 2011 erfolgt die Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011.

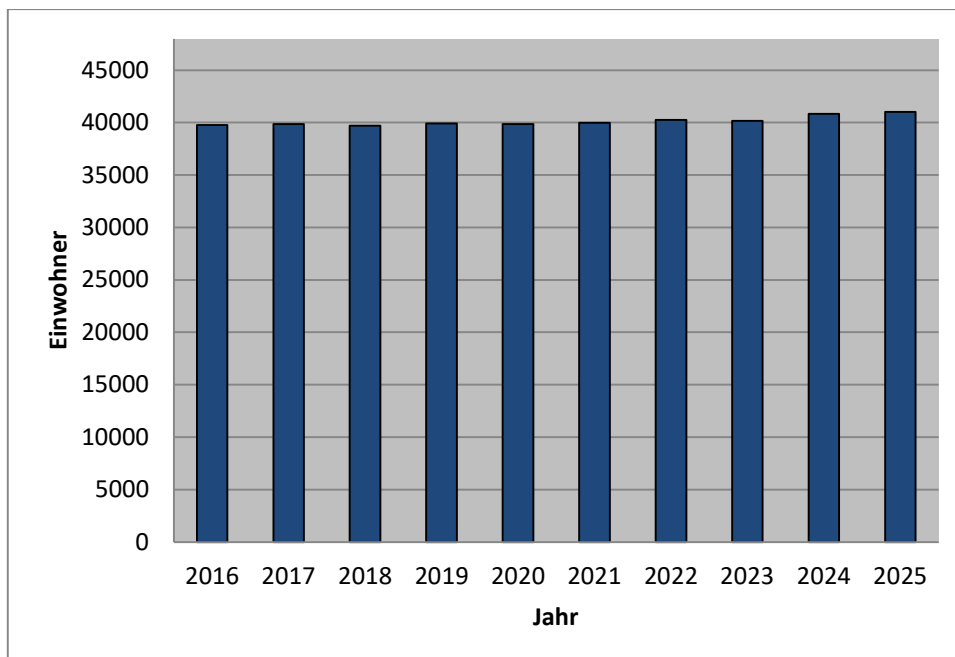


Abb. 2: Einwohnerentwicklung von Löhne im Zeitraum 2016 bis 2025  
Quelle: Landesdatenbank NRW [www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de), eigene Tabelle

Laut Vorausberechnung des statistischen Landesamtes NRW wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 wieder abnehmen. Die Einwohnerzahl der Stadt Löhne wird dann mit 38.927 prognostiziert. Das entspricht gegenüber 2025 einem Rückgang von ca. 5,1 %.

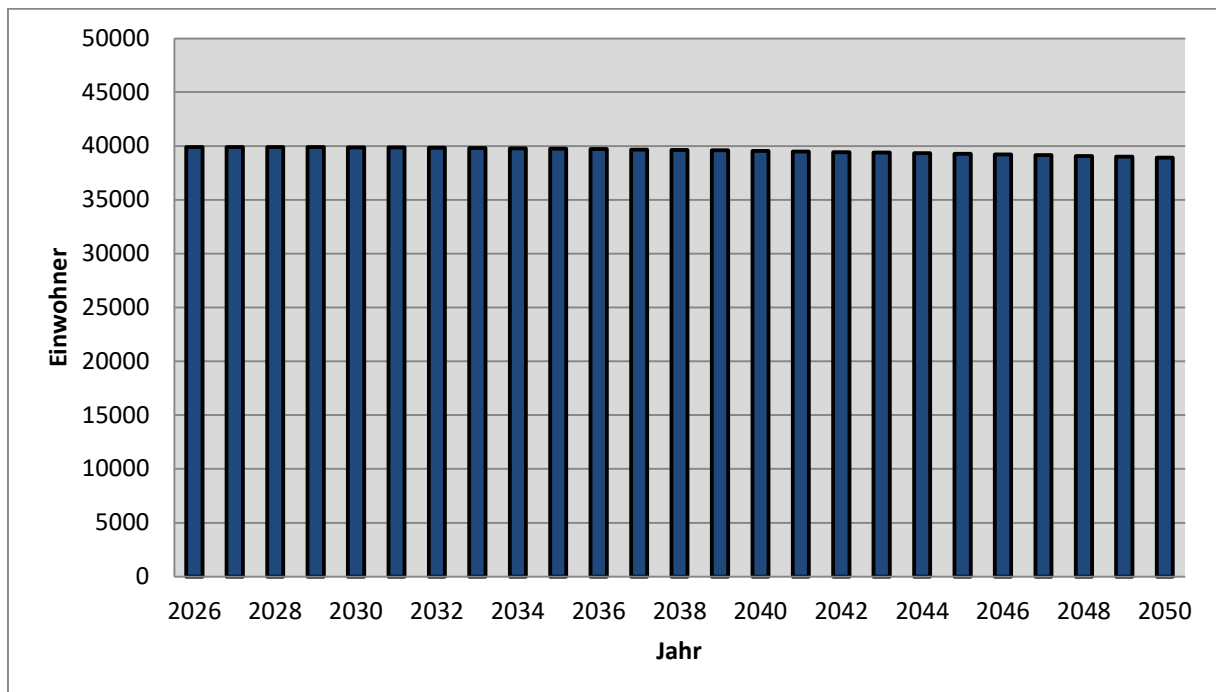


Abb. 3: Einwohnerprognose von Löhne im Zeitraum 2026 bis 2050  
Quelle: Landesdatenbank NRW [www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de), eigene Tabelle

Diese Angaben zeigen zwar einen Trend zum demographischen Wandel in der Bevölkerungsentwicklung auf, allerdings lassen sich hieraus insgesamt noch keine statistisch abgesicherten Daten für die Grundstückswertermittlung ableiten.

### 2.1.3 Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarktdaten von Löhne

Der Wirtschaftsstandort Löhne verbindet traditionelles Gewerbe und innovative Technologien. Neben mittelständischen Betrieben der Küchenmöbelindustrie und deren Zulieferern haben sich auch Branchen aus den Bereichen Automotive, Logistik, Umwelttechnik und Medizintechnik etabliert. Hauptarbeitgeber ist der Mittelstand. Das Fundament bildet das verarbeitende Gewerbe, die führenden Wirtschaftszweige sind die Holz- und Kunststoffindustrie sowie die Metallverarbeitung und der Maschinenbau. Löhne ist bedeutender Standort der Möbelindustrie und nennt sich seit 2005 „Weltstadt der Küchen“, da hier vier große Küchenmöbelhersteller ansässig sind. Größte Arbeitgeber sind die Küchenhersteller Nolte, SieMatic und Bauformat. 1.000 Arbeitsplätze bestehen bei Zulieferern der Küchenindustrie. Jährlich im September findet die Küchenmeile, eine Gemeinschaftsmesse der Küchenmöbelhersteller statt.

Die Arbeitslosenquote des gesamten Kreises Herford liegt mit 6,3 % (Dezember 2025) um 1,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert, 1,3 Prozentpunkte unter dem nordrhein-westfälischen

#### Sachverständiger:

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: [post@sv-busche.com](mailto:post@sv-busche.com)

#### Bewertungsobjekt:

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Landesdurchschnitt von 7,6 % und 0,1 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt von 6,4 %.

Der Kaufkraftindexindex 2025 des gesamten Landkreises Herford beträgt gemäß Veröffentlichung der MB Research GmbH 95,1 (Deutschland = 100) und liegt damit deutlich unterhalb des Bundesdurchschnittes.

Der Prognos Zukunftsatlas 2025 ermittelt die Zukunftschancen und -risiken aller 400 Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands. Die Zukunftsperspektiven der Regionen werden in Anlehnung an zahlreiche Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung anhand eines Zukunftsindexes bestimmt. Der Index beruht auf insgesamt 29 makro- und sozioökonomischen Indikatoren aus den Bereichen:

- **Demografie,**
- **Arbeitsmarkt,**
- **Wettbewerb und Innovation,**
- **Wohlstand und soziale Lage,**
- **Stärke,**
- **Dynamik und**
- **Wohnungsbaulücke.**

Im Prognos Zukunftsatlas 2025 belegte der Kreis Herford Rang 178 von 400 untersuchten Landkreisen in Deutschland. Überdurchschnittlich gut ist dabei der Bereich Arbeitsmarkt. Am schlechtesten sind die Prognosen im Bereich Dynamik und Demografie.

#### **2.1.4 Verkehrsinfrastruktur von Löhne**

Löhne hat drei Anschlussstellen an der Bundesautobahn 30 (BAB 30), die das Stadtgebiet in West-Ost-Richtung durchquert. Vom Dreieck Löhne führt die Bundesstraße 61 über Herford nach Bielefeld und Gütersloh. Die Bundesautobahn 2 verläuft etwa zwei bis drei Kilometer südöstlich des Stadtgebietes, die Bundesstraße 239 unweit der Westgrenze. Im Dezember 2018 erfolgte die erste Freigabe der sogenannten Nordumgehung. Mit der Fertigstellung hat, ausgehend vom Dreieck Löhne, die Bundesautobahn 30 auf Bad Oeynhausener Stadtgebiet den bislang fehlenden direkten Anschluss an die Bundesautobahn 2 erhalten.

Der Bahnhof Löhne hatte früher als Knotenpunkt der Bahnstrecken Hamm–Minden, Hannoverse Westbahn und Weserbahn für den Personen- und Güterverkehr große Bedeutung. Heute bestehen mit Regionalzügen Direktverbindungen, meistens im Stundentakt, in folgende

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Richtungen: Bielefeld–Ruhrgebiet–Düsseldorf, Minden–Hannover–Braunschweig, Hameln–Hildesheim und im Zweistundentakt Osnabrück–Rheine sowie werktags nach Nienburg. Der Bahnhof Gohfeld ist seit 1992 außer Betrieb. Der Rangierbahnhof Löhne wurde ebenfalls stillgelegt.

Der Busverkehr in Löhne wird unter dem Markennamen Werre-Bus betrieben. Regionalbusse übernehmen Teile der innerstädtischen Verkehrserschließung. Große Fahrzeuge und ein genereller Betrieb ohne Voranmeldung werden nur auf den Linien in Richtung Bad Oeynhausen (430), Herford (425) und Hüllhorst (615) angeboten. Auf reinen Stadtlinien kommen Kleinbusse zum Einsatz, die großenteils im Anrufbetrieb verkehren („TaxiBus“). Gefahren wird mit Ausnahme der Linie 430 (werktags Halbstundentakt) im 60-Minuten-Takt, zentraler Verknüpfungspunkt ist der Busbahnhof Erich-Maria-Remarque-Platz/Bahnhof. Im Schülerverkehr erfolgen verstärkte Angebote mit großen Fahrzeugen. Löhne gehört zum Tarifverbund „Der Sechser“ (OWL Verkehr GmbH).

Der nächstgelegenen Flughäfen in Hannover, Münster/Osnabrück und Paderborn/Lippstadt sind ca. 85 km vom Stadtzentrum entfernt. Von allen Flughäfen aus bestehen Verbindungen zu nationalen und internationalen Destinationen.

## **2.2 Mikrolage**

Das zu bewertende Grundstück befindet sich im Stadtteil Falscheide in der Stadt Löhne an der Straße Dürerweg. Der Dürerweg hat den Charakter einer reinen Anliegerstraße. Er nimmt seinen Anfang östlich des Bewertungsobjekts als Verlängerung eines Wirtschaftsweges, verläuft in südlicher Richtung und geht in die Straße Heidackerweg über. Der Dürerweg ist eine innerstädtische Anliegerstraße innerhalb des Stadtteils mit dementsprechend wenig Verkehrsaufkommen. Sie ist im Bereich des Bewertungsobjektes mit einer Schwarzdecke befestigt und einspurig ausgebaut. Es sind keine zusätzlichen Gehwege angelegt bzw. hergestellt, Radwege sind ebenfalls nicht vorhanden. Im öffentlichen Verkehrsraum können entlang der Straße nur eingeschränkt Pkw abgestellt werden. Das Bewertungsobjekt befindet sich auch direkt südöstlich der Bündler Straße, welches eine Landesstraße ist. Ursprünglich wurde das Bewertungsobjekt auch unter der Bezeichnung Bündler Straße 279 geführt. Der Hauptzugang zum Bewertungsgrundstück erfolgt auch über die Bündler Straße. Diese ist einspurig mit beidseitigen Radfahrstreifen ausgebaut und mit einer Schwarzdecke befestigt. Beidseitig sind auch Gehwege angelegt und hergestellt. Die Nachbarbebauung besteht größtenteils aus eingeschossigen wohnwirtschaftlich genutzten Gebäuden, überwiegend mit ausgebauten Dachgeschossen, landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie direkt gegenüber liegendem

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglaci 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Restaurant- und Hotelbetrieb „Mühlenwerk 1857“. Das Bewertungsobjekt befindet sich auf der östlichen Straßenseite der Bündler Straße und westlich der Straße Dürerweg.



Abb. 4: Mikrolage  
Quelle: Stadtplan on-geo GmbH, Stand Juni 2026

Einkaufsmöglichkeiten des täglichen und erweiterten Bedarfs mit einem Vollsortimenter sind in ca. 2,0 km Entfernung zu erreichen. Die Innenstadt (Rathaus) von Löhne ist ca. 4,6 km entfernt.

### 2.3 Anbindungen an die Verkehrsinfrastruktur

Das zu bewertende Grundstück ist über die Bündler Straße an das öffentliche Straßenverkehrsnetz angebunden. Zusätzlich besteht eine Zufahrtmöglichkeit über die Straße Dürerweg.

Ein Anschluss an die nächstgelegene Bundesstraße 239 ist bereits in ca. 600 m Entfernung zu erreichen. Eine Anbindung an das überregionale Straßenverkehrsnetz besteht über die Bundesautobahn 30 (Anschlussstelle Kirchlegern, ca. 1.000 m).

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Löhne verfügt über einen Bahnhof als Haltepunkt für den Nahverkehr (RE-Züge), der rund 3,7 km vom Bewertungsobjekt entfernt ist. Der nächstgelegene IC-Bahnhof mit der Anbindung an den Fernverkehr ist in Bad Oeynhausen ca. 11,2 km vom Bewertungsobjekt entfernt. Die nächstgelegene Bushaltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist in einer Entfernung von ca. 250 m erreichbar (Bushaltestelle Am Osterbusch, Buslinien 425 und 432).

Der nächstgelegene Flughafen in Paderborn-Lippstadt ist ca. 83 km von dem zu bewertenden Grundstück entfernt. Den Flughafen Hannover erreicht man in etwa der gleichen Entfernung von ca. 93 km. Von allen Flughäfen aus bestehen Verbindungen zu nationalen und internationalen Destinationen.

### **3 GRUNDSTÜCK**

#### **3.1 Grundstücksbeschreibung**

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein Einfamilienhaus. Das zweigeschossige vollständig unterkellerte Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss befindet sich im westlichen Grundstücksteil. Südwestlich des Wohngebäudes wurde eine Schwimmhalle errichtet und südlich an das Gebäude wurde noch eine Garage angebaut. Als separate Gebäude wurden noch ein Garagengebäude und eine Remise errichtet.

Das Gebäude wird unter der Bezeichnung Dürerweg 1 geführt. Die vorherige Bezeichnung lautete Bündler Straße 279. Das Grundstück befindet sich in erster Reihe zur Bündler Straße und ist direkt von der Straße aus zugänglich. Im östlichen Grundstücksteil besteht eine Zufahrt zum Objekt über den Dürerweg (Flurstücke 202, 204 und 201). Weitere Möglichkeiten Pkw abzustellen, befinden sich vor den Garagen und auf der Hoffläche. Der Hauseingang des Gebäudes befindet sich auf der Nordostseite. Neben einem Gartenpavillon sind keine weiteren baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorhanden.

Das Grundstück ist in offener Bauweise mit einem Einfamilienhaus bebaut. Die Architektur, die Innenausstattung und die parkähnliche Gartenanlage geben dem Anwesen den Charakter eines herrschaftlichen Villengebäudes.

Das Grundstück besteht aus den zusammenhängenden Flurstücken Nr. 248, 204 und 202. Das Grundstück hat einen Grundstückszuschnitt, der keiner geometrischen Standardform gleicht.

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Die nördliche und südliche Grundstücksgrenze des Flurstücks 248 verlaufen gerade, die östliche und westliche sind dem Flurstückverlauf angepasst. Die Grundstücksgrenzen der Flurstücke 204 und 202 verlaufen ebenfalls nur teilweise gerade und sind dem Flurstückverlauf angepasst. Das gesamte Grundstück steigt augenscheinlich von dem Höhenniveau der Erschließungsstraße (Bünder Straße) nach Osten hin an.

Die Lage der einzelnen Gebäude ist der unterstehenden Abbildung Nr. 5 zu entnehmen.

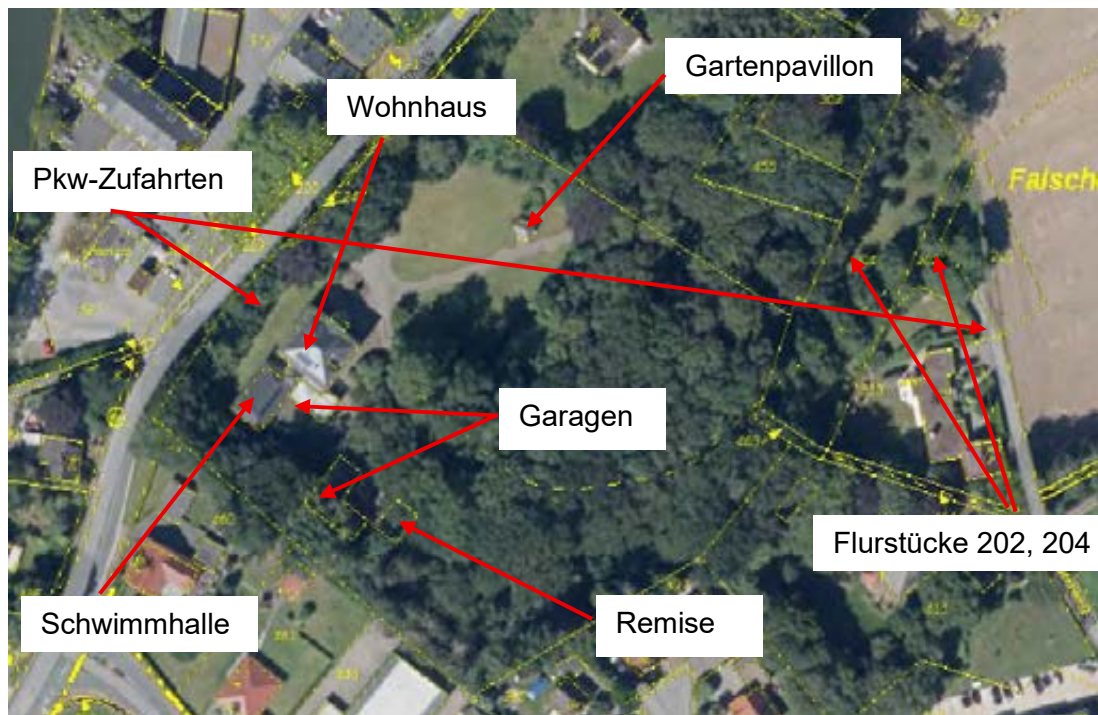


Abb. 5: Lage der einzelnen Gebäude  
Quelle: [www.tim-online.de](http://www.tim-online.de)

Das Grundstück grenzt im Norden, Süden und Osten in offener Bauweise an die Nachbarbebauung und im Westen an die Bünder Straße mit dahinter liegender Bebauung.

Die Straßenfront an der Bünder Straße (westlich) hat eine Länge von ca. 115 m. Die Grundstückslänge an der nordöstlichen Grundstücksgrenze (bis zum Flurstück 204) beträgt ca. 114 m. Die gesamte Grundstücksgröße für das Bewertungsgrundstück ist im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs mit 18.189 m<sup>2</sup> angegeben. Davon entfallen 15.753 m<sup>2</sup> auf das Flurstück 248, 2.035 m<sup>2</sup> auf das Flurstück 204 sowie 401 m<sup>2</sup> auf das Flurstück 202.

Für die Bewertung wird vorausgesetzt, dass die Angaben im Grundbuch und im Liegenschaftskataster übereinstimmen.

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: [post@sv-busche.com](mailto:post@sv-busche.com)

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

### 3.2 Bodenbeschaffenheit

Informationen über die spezifische Bodenbeschaffenheit liegen dem Sachverständigen nicht vor. Die Durchführung technischer Untersuchungen des Grund und Bodens hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit liegen außerhalb des üblichen Umfangs einer Grundstückswertermittlung. Der Sachverständige wurde daher im Rahmen der Gutachtenerstattung nicht beauftragt Bodenuntersuchungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Eine Abfrage zu Gefährdungspotenzialen des Untergrundes beim geologischen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01. Juni 2026 hat keinen Hinweis auf oberflächennahen Bergbau, verlassene Tagöffnungen o. Ä. ergeben. Im Rahmen der Wertermittlung werden **normale Bodenverhältnisse** unterstellt.

### 3.3 Erschließung

Laut schriftlicher Auskunft der Stadt Löhne vom 12. März 2026 wird folgendes bestätigt:

*„Das o. a. Grundstück wird durch die Erschließungsanlage „Dürerweg“, die dem öffentlichen Verkehr dient, erschlossen. Die Straße ist noch nicht endgültig hergestellt. Wegen der noch nicht erfolgten endgültigen Herstellung der Straße können zu dem Zeitpunkt der Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach §§ 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) insbesondere zu der Höhe dieser Beiträge z. Zt. keine Angaben gemacht werden.*

*Weiter grenzt das Grundstück an die Erschließungsanlage „Bünder Straße“. Bei der „Bünder Straße“ handelt es sich um eine Landesstraße -L 782-, das Grundstück selbst liegt dabei innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erschließungsbeiträge nach §§ 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) bzw. Straßenbaubeiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) werden z. Zt. nicht geschuldet.*

*Neue beitragspflichtige Erschließungs- bzw. Straßenausbaumaßnahmen, die ggf. eine erneute Beitragspflicht auslösen, sind z. Zt. nicht geplant.“*

Der Straßenbaubeitrag wird u. a. für die Verbesserung und Erneuerung (nochmalige Herstellung) von Anlagen (öffentliche Straße, Wege und Plätze) erhoben.

Rückwirkend zum 01.01.2024 ist zudem eine Gesetzesänderung in Kraft getreten, durch die der Straßenbaubeitrag in Nordrhein-Westfalen abgeschafft wurde.

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Da für den noch nicht feststehenden Endausbau der Erschließungsanlage Dürerweg vom Grundstücksmarkt keine signifikanten Abschlüsse vorgenommen werden, wird für die Bewertung von einem erschließungsbeitragsfreien Zustand ausgegangen.

### 3.4 Baurechtliche Situation

Der Flächennutzungsplan weist die Fläche des Bewertungsgrundstücks (Flurstück Nr. 248) als Grün- bzw. Waldfläche aus. Die Flurstücke Nr. 204 und 202 sind nach dem Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche (W) zu beurteilen.



Abb. 6: Auszug Flächennutzungsplan Kreis Herford  
Quelle: Geoportal Kreis Herford, Stand 2026

Nach Einsicht in das GEOportal des Kreises Herford vom 21. Januar 2026 befindet sich das Bewertungsobjekt nicht innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplangebietes.

Trotz der Vorgaben des Flächennutzungsplanes wurde das Bewertungsgrundstück bislang als unbeplanter Innenbereich behandelt. Somit handelt es sich zunächst einmal um einen unbeplanten Innenbereich und die zulässige Bebauung richtet sich nach § 34 BauGB. Gemäß § 34 BauGB ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

gesichert ist. Dabei müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

Dieser Umstand wird jedoch nur für die bestehenden Gebäude angenommen. Eine Ausweitung dieses bebaubaren Gebietes auf die östlich gelegene Garten- und Parkanlage ist aus sachverständiger Sicht nicht gegeben.

Inwieweit eine weitere Bebauung im östlichen Grundstücksteil möglich ist, kann nur im Rahmen einer Bauvoranfrage verbindlich beantwortet werden. Dieses liegt allerdings außerhalb des üblichen Umfangs eines Wertermittlungssachverständigen. Für die nachstehende Bewertung wird daher angenommen, dass diese Flächen des Flurstücks Nr. 248 nicht zusätzlich zu bebauen sind.

Für die Flurstücke Nr. 202 und Nr. 204 wird ebenfalls davon ausgegangen, dass diese nicht zusätzlich zu bebauen sind. Allerdings ist anzumerken, dass auf dem Flurstück Nr. 204 bis zum Jahr 2007 ein Hühnermaststall gestanden hat. Der Abriss wurde mit Abbruchschein 15/07 vom 01. Oktober 2007 genehmigt. Bis zu dieser Zeit gab es auch eine mittlerweile abgelaufene Baugenehmigung für die Errichtung eines Einfamilienhauses auf diesem Flurstück.

Inwieweit eine derartige Baugenehmigung wieder erteilt werden könnte, kann ebenfalls nur im Rahmen einer Bauvoranfrage beantwortet werden. Für die Wertermittlung wird angenommen, dass eine autarke Bebauung ohne direkten Zugang an öffentliche Verkehrswege zum Wertermittlungsstichtag nicht möglich ist.

Eine Nutzung zu Wohnzwecken ist in der kommunalen Bauakte nur bedingt dokumentiert. Die letzte in der Bauakte dokumentierte Nutzungsänderung in Ausstellung und Lager stammt aus dem Jahr 1999. Für die ausschließliche Wohnnutzung, wie sie am Bewertungsstichtag vorherrscht, liegt der kommunalen Bauakte keine Nutzungsänderung bei. Allerdings ist der kommunalen Bauakte auch eine frühere Nutzung als Wohnhaus (bis 1987) zu entnehmen. Insofern wird angenommen, dass eine Nutzung als Wohnhaus grundsätzlich möglich ist. Ebenso wird angenommen, dass der Ausbau des Dachgeschosses genehmigt bzw. genehmigungsfähig ist. Eine entsprechende Baugenehmigung ist der kommunalen Bauakte nicht zu entnehmen. Insofern kann der Zeitpunkt des Ausbaus auch nur sachverständig geschätzt werden.

Die Wertermittlung wird auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit

den vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht überprüft. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen vorausgesetzt.

### 3.5 Baulasten

Die Stadt Löhne teilt mit schriftlicher Auskunft vom 09. Februar 2026 mit, dass zu dem Bewertungsgrundstück (Flurstück 248) eine Eintragung im Baulastenverzeichnis mit der Baulastenblatt-Nr. 83 vorliegt.

Die Eintragung ist der untenstehenden Abbildung Nr. 7 zu entnehmen.

|                                       |                        |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Baulastenverzeichnis von <u>Löhne</u> |                        | Baulastenblatt Nr. <u>83</u>       |
| Grundstück                            | (Straße / Weg / Platz) | Nr. _____ Seite _____              |
| Gemarkung                             | <u>Löhne</u>           | Flur <u>6</u> Flurstück <u>248</u> |

| Lfd. Nr. | Inhalt der Eintragung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bemerkungen                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                          |
| 1        | <p>Übernahme einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung, daß die Entwässerungsleitung durch o.a. Grundstück verlegt werden kann und die Abwässer ein- und durchgeleitet werden können. zugunsten des Flurstücks 207.</p> <p>Eingetragen am 30.12.1980</p> <p><i>(Möller)</i><br/>Kreisamtsrat</p> | <p>siehe auch Bl. 84</p> <p><i>Flurstück 248 für am 31.10.83 (Fr.)</i></p> |

Abb. 7: Baulastenverzeichnis Stadt Löhne, Baulastenblatt Nr. 83  
 Quelle: Stadt Löhne, Stand 02/2026

Mit der gleichen Auskunft zu dem Flurstücken Nr. 202 und 204 teilt die Stadt Löhne ebenfalls mit, dass für diese Flurstücke keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis vorliegen.

Aus der Bauakte des kommunalen Bauamtes ist ersichtlich, dass diese Entwässerungsleitung am äußersten Grundstücksrand entlang der Bündler Straße verläuft. Diese Baulast schränkt das Bewertungsobjekt weder in seiner baulichen Nutzbarkeit noch seiner Ertragskraft

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
 Simeonsglacis 5  
 32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
 Telefax: 0571 – 941 944 56  
 E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
 Dürerweg 1  
 32584 Löhne

wertrelevant ein. Daher bleibt diese bestehende Baulast in der nachstehenden Bewertung unberücksichtigt.

Bei der Besichtigung durch den Sachverständigen gab es auch keinen Hinweis darauf, dass wertrelevante Baulasten bestehen könnten. Für die Bewertung wird daher ein baulastenfreier Zustand unterstellt.

### **3.6 Altlasten**

Altlasten sind 1. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind (Altablagerungen) und 2. Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, deren Stilllegung einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bedarf (Altstandorte), durch die schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden.

Altlastverdächtige Flächen sind Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit besteht.

Schädliche Bodenveränderungen sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen.

Altlasten und altlastenverdächtige Flächen werden jeweils von den Umweltämtern der Länder oder auch der Kommunen erfasst und in Datenbanken (Altlastenkataster) gespeichert.

Technische Untersuchungen des Grund und Bodens hinsichtlich Altlasten liegen außerhalb des üblichen Umfangs einer Grundstückswertermittlung. Der Sachverständige wurde daher im Rahmen der Gutachtenerstattung nicht beauftragt, Bodenuntersuchungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen.

Im Weiteren liegen auch keine Informationen oder Anhaltspunkte vor, die darauf hindeuten, dass es sich bei der zu bewertenden Fläche um Altlastverdachtsflächen o. Ä. handelt.

Eine schriftliche Auskunft des Umweltamtes der Stadt Löhne vom 22. Januar 2026 bestätigte, dass das bewertungsgegenständliche Grundstück keinen Eintrag im Altlastenkataster hat.

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Für die weitere Bewertung geht der Sachverständige davon aus, dass das zu bewertende Grundstück **keine Eintragungen** im Altlastenkataster hat.

### 3.7 Immissionen / Beeinträchtigungen

Zum Ortstermin waren keine den Verkehrswert beeinflussenden Immissionen oder Beeinträchtigungen feststellbar. In der flächenhaften Wiedergabe der Schallausbreitung für den Lärminde $x$  LDEN (24-Stundenwert) sind noch erhöhte Lärmimmissionen durch die nördlich verlaufende Bundesautobahn 30 dargestellt. Diese können nachstehender Abbildung 8 entnommen werden.

Diese Immissionen wirken sich jedoch nicht so störend aus, dass sie vom Grundstücksmarkt wertmindernd aufgenommen werden. Sie bleiben daher in der nachfolgenden Bewertung unberücksichtigt.

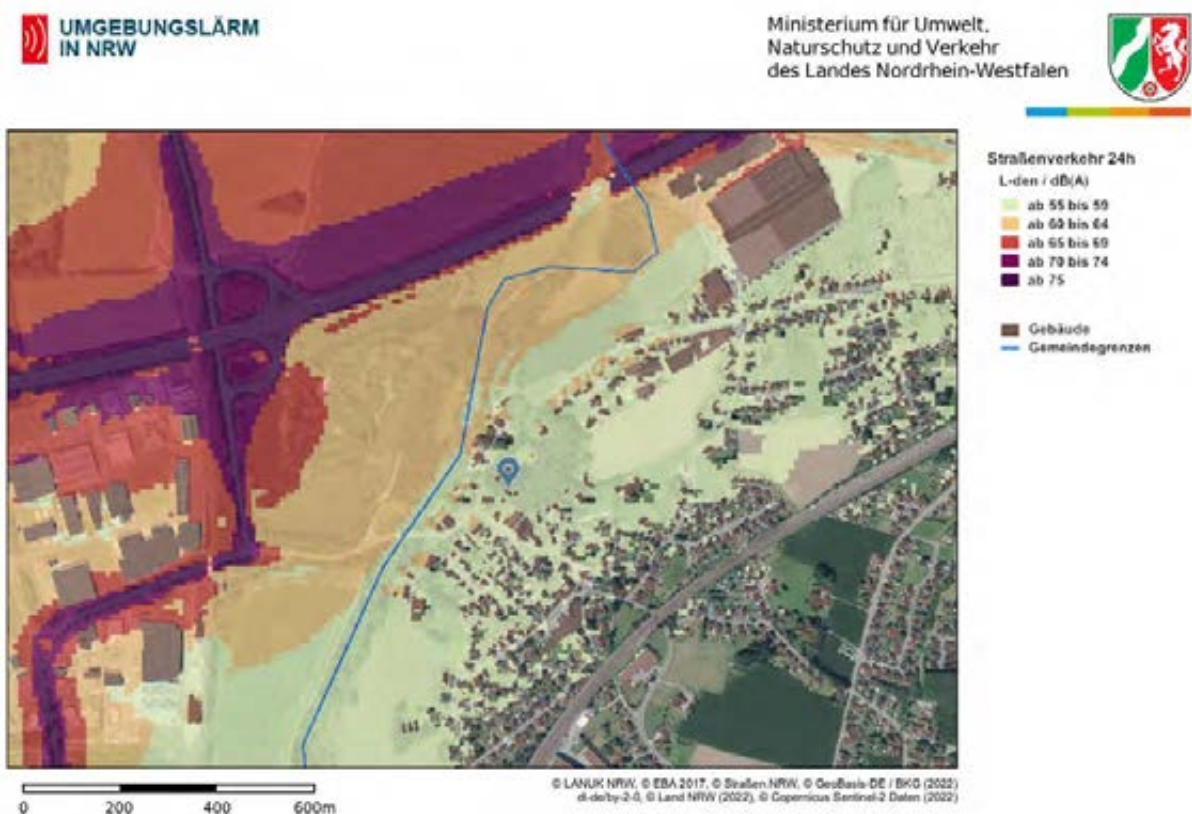


Abb. 8: Schallausbreitung Straßenlärm (24-Stundenwert)  
Quelle: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW, Stand 2022

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

### **3.8 Denkmalschutz**

Laut Datenabruf vom 21. Januar 2026 im Geo-Portal des Kreises Herford wird das Bewertungsobjekt weder als Bau- noch als Bodendenkmal geführt.

Im Rahmen vergangener Baumaßnahmen wurde die Denkmalbehörde eingeschaltet, um festzustellen, ob es sich bei dem Gebäude um ein „denkmalwürdiges“ Objekt handelt. Nach entsprechender Begutachtung durch die Denkmalbehörde wurde dieses jedoch abschlägig beschieden.

Daher wird im Rahmen dieser Bewertung auch davon ausgegangen, dass weder das zu bewertende Grundstück noch die aufstehenden baulichen Anlagen unter Denkmalschutz stehen und kein Denkmalschutz zu berücksichtigen ist.

### **3.9 Hochwasser/Starkregen**

Entsprechend der nachstehenden Abbildung 9 befindet sich das Bewertungsobjekt bezüglich der Hochwassergefährdung in der Gefahrenklasse 1 (sehr geringe Gefährdung).

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

**ZÜRS Hochwassergefährdung**

32584 Löhne, Dürerweg 1




| Gefährdungsklasse der Objektadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|
| GK1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |         |
| GK2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |         |
| GK3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |         |
| GK4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |         |
| GK 1: Sehr geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers seltener als einmal in 200 Jahren (bzw. außerhalb der HQextrem-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |         |
| GK 2: Geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 100 - 200 Jahren (bzw. innerhalb der HQ-extrem-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, dann auch Risiken hinter dem Deich).                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |         |
| GK 3: Mittlere Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 10 - 100 Jahren (wenn Deich vorhanden, der mindestens auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt ist: nur Risiken vor dem Deich).                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |         |
| GK 4: Hohe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers mind. einmal in 10 Jahren (bzw. innerhalb der HQfrequent-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, nur Risiken vor dem Deich.)                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |         |
| Datenquellen: Ergebnis der Gefährdungsklassen-Analyse auf der Grundlage von GeoVents © VdS; Hintergrundkarte: TopPlusOpen © GeoBasis-DE / BKG 2021; Luftbilder mit Beschriftungen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar/USDA, USDA, U.S.G.S., Aerial, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Flusnetz © GeoBasis-DE 2021; Flusnetz © GeoBasis-DE / BKG 2016; Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen. |  |  |  |         |
| on-geo<br>Dieses Dokument beruht auf der Bestellung 04306830 vom 01.06.2026 auf www.geoport.de: ein Service der on-geo GmbH. Es gelten die allgemeinen Geoport Vertrags- und Nutzungsbedingungen in der aktuellen Form. Copyright © by on-geo® & Geoport® 2026                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | Seite 1 |

Abb. 9: Zürs Hochwassergefährdung  
Quelle: on-geo GmbH, Stand Juni 2026

Die Gefahr eines Starkregens ist als mittel einzustufen und der nachstehenden Abbildung 10 zu entnehmen.

### Starkregengefährdung

32584 Löhne, Dürerweg 1

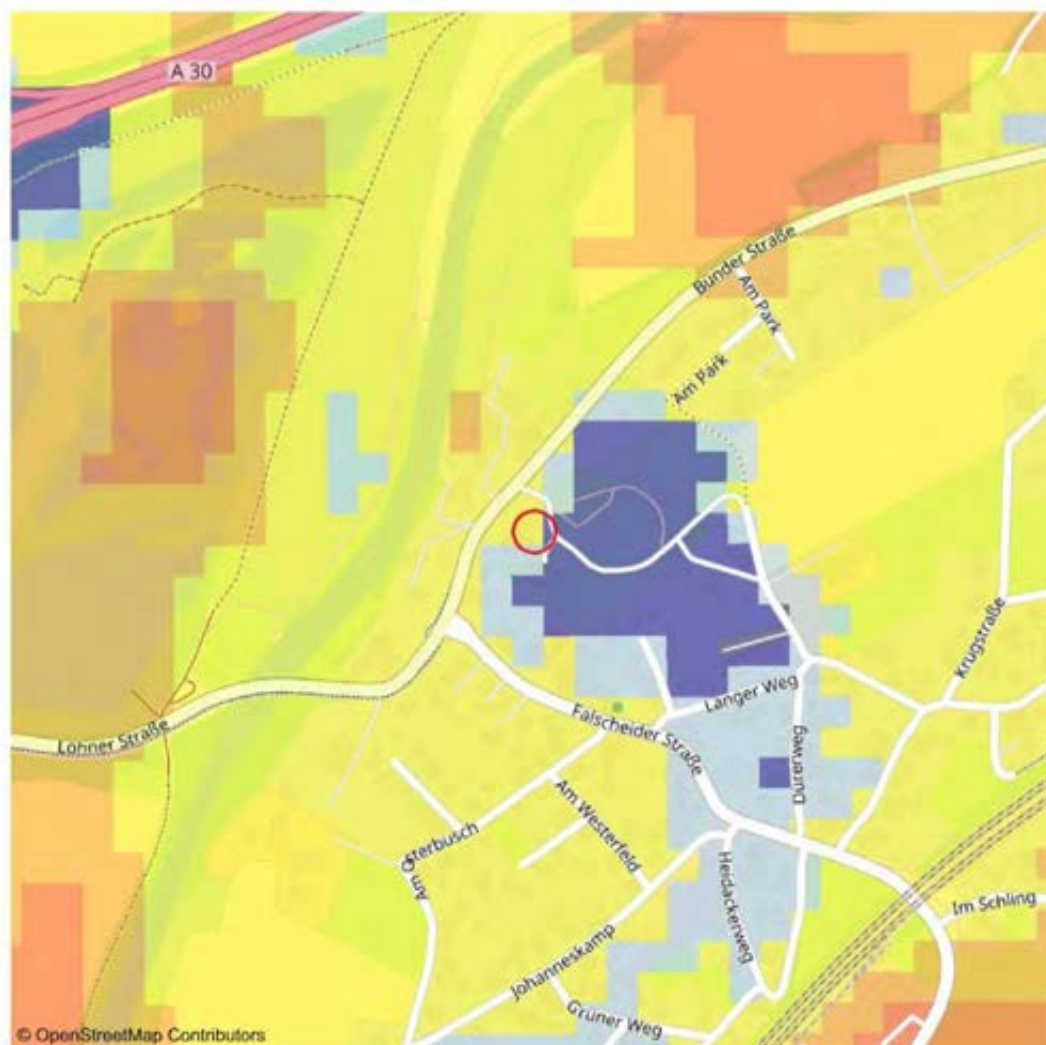

#### Gefährdungsklasse der Objektadresse



**Starkregengefährdung:**  
Auch fern von Flüssen und Seen kann es durch überraschenden Starkregen zu schweren Überschwemmungen kommen. Wissenschaftler des EOC (Earth Observation Center) haben ein System zur Risikobewertung entwickelt. Dadurch kann die Starkregengefährdung für jeden Haushalt in Deutschland ermittelt werden.

**Datenquelle**  
Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR); Datenbereitstellung 2017  
Kartengrundlage: OpenStreetMap - Deutschland, © OpenStreetMap - Mitwirkende, Stand: 2026 (CC BY-SA 2.0)



Dieses Dokument beruht auf der Bestellung 04306830 vom 01.06.2026 auf [www.geoport.de](http://www.geoport.de); ein Service der on-geo GmbH. Es gelten die allgemeinen Geoport Vertrags- und Nutzungsbedingungen in der aktuellen Form. Copyright © by on-geo® & Geoport® 2026

Seite 1

Abb. 10: Starkregengefährdung  
Quelle: on-geo GmbH, Stand Juni 2026

#### Sachverständiger:

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: [post@sv-busche.com](mailto:post@sv-busche.com)

#### Bewertungsobjekt:

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## **4 GEBÄUDEBESCHREIBUNG**

### **4.1 Wohnhaus**

#### **4.1.1 Konstruktive Merkmale des Gebäudes**

Vorbemerkungen: Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Einfamilienhaus als freistehendes Wohnhaus bestehend aus dem Gebäude mit der Bezeichnung Dürerweg 1 (früher: Bündler Straße 279). Das Gebäude wurde vor dem Jahr 1933 errichtet und im zeitlichen Verlauf verändert, umgenutzt oder erweitert.

Das zweigeschossige Wohngebäude ist im Dachgeschoss vollständig ausgebaut. Die Wohnung erstreckt sich über das Erd-, Ober- und das Dachgeschoss.

Die nachfolgenden Angaben erfolgen in einem für die Wertermittlung ausreichenden Umfang. Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um eine detaillierte Baubeschreibung. Die Angaben beziehen sich nur auf dominierende Ausstattungsmerkmale. Teilbereiche können hiervon abweichend ausgeführt sein. Beschreibungen der nicht sichtbaren Bauteile beruhen auf den vorhandenen Unterlagen oder auf entsprechenden Annahmen.

Dies gilt u. a. auch für die in dem Gebäude vorhandenen Rohrleitungen. Diese wurden weder auf Dichtigkeit noch auf Korrosionsschäden geprüft. Bezüglich der Gebäudetechnik wurden keine Funktionsprüfungen durchgeführt. Der Sachverständige geht im Rahmen der Wertermittlung von einer uneingeschränkten Funktionsfähigkeit aller gebäudetechnischen Einrichtungen aus. Ebenso wird vorausgesetzt, dass der erforderliche Brandschutz zum Bewertungsstichtag uneingeschränkt gewährleistet ist.

Gebäudeart: Einfamilienhaus.  
Baujahr: vor 1933.  
An-Umbauten: 1933 Umbau,  
1979 Garagenanbau,  
1987 Nutzungsänderung Wohnhaus in Café und Weinstube,  
1999 Errichtung Wintergarten,  
1999 Nutzungsänderung zu Ausstellung und Lager und

|                   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 2008 Anbau Schwimmhalle und Fahrstuhl.                                                                                                                             |
| Anzahl Geschosse: | Zwei Vollgeschosse und ausgebautes Dachgeschoss.                                                                                                                   |
| Fundamente:       | Stampfbeton (Annahme).                                                                                                                                             |
| Unterkellerung:   | Vollständig unterkellert.                                                                                                                                          |
| Bauweise:         | Massivbauweise, Mauerwerk.                                                                                                                                         |
| Decken:           | Gewölbe-, Beton- und Holzbalkendecke (Annahme).                                                                                                                    |
| Fassade:          | Putzfassade, gestrichen.                                                                                                                                           |
| Geschosstreppe:   | Geschlossene Holztreppe, Stahlwangentreppe mit Trittstufen aus Glas.                                                                                               |
| Dach:             | Mansarddach.                                                                                                                                                       |
| Dachkonstruktion: | Holzkonstruktion.                                                                                                                                                  |
| Dachentwässerung: | Dachrinnen und Fallrohre.                                                                                                                                          |
| Dacheindeckung:   | Schieferdeckung.                                                                                                                                                   |
| Sonstiges:        | Zweiläufige, geschwungene Freitreppe mit Eingangspodest, Balkone über Eingangspodest und im hintern Gebäudeteil, Weinkeller unter Eingangstreppe und Wintergarten. |

#### **4.1.2 Wesentliche Ausstattungsmerkmale**

|                   |                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heizung:          | Gas-Zentralheizung mit zusätzlicher Wärmepumpe (Erdwärme), die Beheizung erfolgt überwiegend über Fußbodenheizung und Flächenheizkörper im Dachgeschoss. |
| Warmwasser:       | Zentral über die Heizungsanlage mit Solarunterstützung.                                                                                                  |
| Haupteingang:     | Zweiflügelige Holzrahmentür mit Oberlicht, jeweils mit Lichtausschnitt (einfach verglast).                                                               |
| Innentüren:       | Überwiegend braune (KG) und weiße (EG-DG) Holztüren mit strukturierten Türblättern, Holzzargen und Metallgriffen, teilweise mit Lichtausschnitt.         |
| Bodenbeläge:      | Fliesen, Parkett, Granit, Marmor und Laminat.                                                                                                            |
| Wandbekleidung:   | Tapete, teilweise gestrichen oder verputzt und gestrichen, teilweise aufwendig vertäfelt.                                                                |
| Deckenbekleidung: | Tapete gestrichen, verputzt und gestrichen oder vertäfelt, teilweise mit Stuck.                                                                          |
| Fenster:          | Kunststoff- oder Holzrahmenfenster als Dreh-/Kippenelemente mit Doppel-/Isolierverglasung ohne Rollläden. Im Dachgeschoss Dachflächenfenster.            |

|                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe Sanitärobjekte:                 |        | Weiß.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sanitärobjekte WC KG:                 | WC     | Stand-WC mit Aufputzspülkasten und Handwaschbecken mit Einhebelmischbatterie.                                                                                                                                                              |
| Sanitärobjekte Bad KG (Saunabereich): | Bad KG | Dusche mit Duschwanne, Duschabtrennung und Brausearmatur mit Mischbatterie, wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Urinal und Handwaschbecken mit Einhebelmischbatterie, separates wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten und Bidet.  |
| Sanitärobjekte WC EG:                 | WC     | Wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Bidet und Handwaschbecken mit Einhebelmischbatterie.                                                                                                                                             |
| Sanitärobjekte Bad OG (Hauptbad):     | Bad OG | Dusche mit flacher Duschwanne, Glasabtrennung und Brausearmatur mit Mischbatterie, Badewanne mit Wanneneinlauf und Brausearmatur mit Mischbatterie, wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Bidet und Handwaschbecken mit Mischbatterie. |
| Sanitärobjekte Bad OG:                | Bad OG | Bodengleiche Dusche mit Glasabtrennung und Brausearmatur mit Mischbatterie, wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten, Bidet und Handwaschbecken mit Mischbatterie.                                                                         |
| Sanitärobjekte Bad DG:                | Bad DG | Badewanne mit Wanneneinlauf, Brausearmatur und Mischbatterie, wandhängendes WC mit Unterputzspülkasten und Handwaschbecken mit Mischbatterie, Handtuchheizkörper.                                                                          |
| Elektroinstallationen:                |        | Aufwendige Elektroverteilung und -verkabelung unter Putz mit Kippsicherungen, Fehlerschutzschalter und Sicherungskasten. Teilweise zusätzliche Elektroausstattung, z. B. Alarmanlage, automatische Toröffnungen.                           |
| Terrasse/Balkon:                      |        | Terrasse im EG, zwei Balkone im OG.                                                                                                                                                                                                        |
| Besonderes:                           |        | Fahrstuhl (KG-OG),<br>Wasserenthärtungsanlage,<br>Sauna,<br>Kamin,<br>Alarmanlage mit Aufschaltung.                                                                                                                                        |

## 4.2 Schwimmhalle

Die Schwimmhalle wurde in massiver Bauweise eingeschossig an das Hauptgebäude angebaut. Die äußere Ansicht wurde an das Hauptgebäude angepasst (Putzfassade mit WDVS, Walmdach mit Schiefereindeckung). Neben der Schwimmhalle befindet sich im Erdgeschoss noch eine Dusche und WC. Von der Schwimmhalle besteht direkter Zugang zur Terrasse. Im

Kellergeschoss dieses Gebäudeteils befindet sich das Schwimmbecken (ca. 6,00 m x 10,00 m) und die Schwimmbadtechnik.

In dem Übergang vom Haupthaus zur Schwimmhalle wurde noch ein Personenaufzug mit entsprechendem Fahrstuhlschacht errichtet. Der Fahrstuhl verbindet die Etagen vom Keller- bis zum Obergeschoss.

#### **4.3 Garagengebäude/Remise**

Das Garagengebäude mit sechs Pkw-Stellplätzen wurde in massiver Bauweise errichtet. Auch die Außenansicht des Garagengebäudes wurde an das Haupthaus angepasst (Putzfassade, Walmdach mit Schiefereindeckung). Die Garage ist vollständig mit Fliesenboden ausgestattet. Sämtliche Garagentore verfügen über automatische Toröffnungen. Neben der umfangreichen Elektroausstattung besteht auch die Möglichkeit das Gebäude zu beheizen.

Die Remise ist offen gestaltet und in Holzbauweise errichtet worden.

#### **4.4 Energetische Eigenschaften**

Energieausweis: Dem Sachverständigen lag kein Energieausweis vor. Für die Bewertung wird ein baujahrestypischer, energetischer Standard unter Berücksichtigung der verwendeten Materialien zum Zeitpunkt der Errichtung bzw. Modernisierung im Jahr 2007/08 unterstellt.

Dieser entspricht zum Bewertungsstichtag keiner modernen Energetik, aber einer immer noch nachgefragten Energetik.

#### **4.5 Pkw-Stellplätze**

Garage/Stellplatz: Es ist eine massiv errichtete Pkw-Garage mit zwei Einstellplätzen an das Wohnhaus angebaut worden. Ein weiteres Garagengebäude bietet die Möglichkeit sechs Pkw abzustellen. Auf dem Grundstück besteht die Möglichkeit auf den großzügigen Hoffläche weitere Fahrzeuge abzustellen. Im öffentlichen Verkehrsraum sind entlang der Straße keine Pkw-Stellplätze vorhanden.

#### **4.6 Außenanlagen**

Einfriedungen: Das Grundstück ist mit Zäunen, Mauerwerk und natürlichem Bewuchs eingefriedet. Es gibt zwei Zufahrten, jeweils eine von der

- Befestigungen: Straße Dürerweg und von der Bündler Straße. Beide Zufahrten haben Eingangstore als Zugangsbeschränkung. Die Zuwegungen zum Haus und zu den Garagen ist mit Schotter befestigt, Gartenwege und Terrasse sind ebenfalls mit Schotter befestigt.
- Grünbereiche: Die großzügigen Außenanlagen befinden sich überwiegend östlich des Wohngebäudes und haben einen parkähnlichen Charakter mit großzügigen Rasenflächen, bewaldeten Flächen mit Büschen und Stauden sowie auch klein- und großkronigen Bäumen. Ein Gartenpavillon und eine Teichanlage sind ebenfalls vorhanden. Die Außenanlagen machen am Tag der Besichtigung einen normal gepflegten Eindruck.

#### **4.7 Instandhaltung/Modernisierung**

##### **4.7.1 Instandhaltung**

Das Gebäude wird zum Wertermittlungsstichtag nicht bewohnt, ist aber noch vollständig eingerichtet. Das gesamte Gebäude wird normal bewirtschaftet. Es macht insgesamt einen normal gepflegten und altersbedingten Eindruck mit durchschnittlichen Gebrauchsspuren und Abnutzungen. Lediglich im Bereich des Hauseingangs sind deutliche, feuchtigkeitsbedingte Fasadenschäden und Abplatzungen erkennbar. Zudem konnten im Bereich des Kellermauerwerks erhöhte Feuchtigkeitswerte festgestellt werden.



Feuchtigkeitsschäden, Abplatzungen



Exemplarische Feuchtigkeitsmessung Mauerwerk Kellergeschoss

Darüber hinaus waren bei der Besichtigung augenscheinlich keine weiteren, über das normale Maß der Abnutzung und Alterung hinausgehende Instandhaltungsrückstände feststellbar.

Während kleinere Instandhaltungen sowie veraltete Bauteile in der Alterswertminderung bereits ausreichend Berücksichtigung finden, stellen die bei der Besichtigung vorgefundenen und zum Bewertungsstichtag vorherrschenden Instandhaltungsrückstände Bauschäden dar, die im Wesentlichen auf unterlassene Instandhaltung zurückzuführen sind. Inwieweit weitergehende Bauschäden ursächlich sind, kann im Rahmen dieser Bewertung nicht beurteilt werden.

| Instandhaltungsrückstand                     |          | Betrag €  |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| Feuchtigkeit Kellergeschoss                  | pauschal | 5.000,00  |
| Putz-/Farbabplatzungen Fassade               | pauschal | 5.000,00  |
| Summe Instandhaltungsrückstand insgesamt     |          | 10.000,00 |
| Summe Instandhaltungsrückstand insgesamt rd. |          | 10.000,00 |

Diese pauschalen Werte stellen keine verbindlichen Schadenbeseitigungskosten dar, sondern den Wert, den ein Marktteilnehmer üblicherweise in Abzug bringen würde.

Ob ein neuer Eigentümer diese Instandhaltungsrückstände oder Schäden dann tatsächlich beseitigt, ist von den jeweiligen individuellen Vorstellungen und Möglichkeiten abhängig. Da kaum beurteilt werden kann, welche Unterhaltungsrückstände und Schäden ein neuer

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Eigentümer hinnimmt und welche er nach seinen Vorstellungen und Nutzungsmöglichkeiten beseitigt, kann eine Wertminderung für die Rückstände und Schäden nur grob geschätzt werden.

Eine detaillierte Untersuchung von Bauschäden und Baumängeln war ausdrücklich nicht Gegenstand der Beauftragung. Ebenso wurde auch auftragsgemäß keine Funktionsprüfung der technischen Anlagen durchgeführt und deren Funktionalität vorausgesetzt. Baubiologische Untersuchungen waren ebenfalls nicht Gegenstand der Beauftragung.

#### **4.7.2 Modernisierung**

Das Jahr der ursprünglichen Errichtung geht aus der Bauakte nicht hervor. Das Bewertungsobjekt findet mit einem Wohnhausumbau im Jahr 1933 erste Erwähnung in der kommunalen Bauakte. Mit Bauschein vom 22. Juni 1933 wurde der Umbau des Wohnhauses genehmigt.

Die Zustimmung zum Anbau einer Pkw-Garage an das Wohnhaus wurde am 29. Oktober 1979 erteilt.

Die Nutzungsänderung (Wohnhaus in Café und Weinstube) wurde mit Bauschein Nr. 368/87 vom 23. Oktober 1987 genehmigt. Eine weitere Nutzungsänderung zu Ausstellung/Lager wurde mit Bauschein Nr. 101/99 vom 29. November 1999 genehmigt. Die Errichtung des Wintergartens wurde mit Bauschein Nr. 111/99 vom 26. April 1999 im gleichen Jahr genehmigt.

Als weitere Baumaßnahmen werden dann noch die Errichtung der Schwimmhalle und Garagen mit Bauschein Nr. 280/07 vom 31. Oktober 2007 dokumentiert. Die Fertigstellung erfolgte jeweils im Jahr 2008.

Weitere baugenehmigungspflichtige Vorhaben sind an dem Wohngebäude nicht dokumentiert. Die zum Wertermittlungsstichtag vorherrschende Wohnnutzung und auch das ausgebaute Dachgeschoss ist den Bauunterlagen nicht zu entnehmen. Für die Bewertung wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Nutzung und der Ausbau genehmigungsfähig sind.

Die Ausstattung ist überwiegend als hochwertig zu bewerten. Nach der im Jahr 2007/08 erfolgten Kernsanierung wurden im zeitlichen Verlauf noch einzelne Bauteile erneuert, aber nicht darüber hinaus signifikant modernisiert.

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Neben der Erneuerung des Daches mit Verbesserung der Wärmedämmung (und vermutlich Ausbau des Dachgeschosses) wurden auch ein Großteil der Fenster und Außentüren erneuert. Die Außenwände wurden (von außen) nicht nachträglich gedämmt. Sämtliche Leitungssysteme, die Heizungsanlage, die Bäder und auch der komplette Innenausbau wurden in diesem Zeitraum ebenfalls erneuert oder neuwertig aufgearbeitet.

Zur Ermittlung des Modernisierungsgrades wird das Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude gemäß der Anlage 2 der ImmoWertV angewandt. Das Modell basiert auf einem Punkterastersystem, welches für verschiedene Modernisierungsmaßnahmen vorgegebene Punkte ausweist. Aus der Summe der Punkte ergibt sich dann der jeweilige Modernisierungsgrad.

| Modernisierungselemente                                           | Max. Punkte |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung            | 4           |
| Modernisierung der Fenster und Außentüren                         | 2           |
| Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) | 2           |
| Modernisierung der Heizungsanlage                                 | 2           |
| Wärmedämmung der Außenwände                                       | 4           |
| Modernisierung von Bädern                                         | 2           |
| Modernisierung des Innenausbaus, z. B. Decken, Fußböden, Treppen  | 2           |
| Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung                  | 2           |
| Maximale Summe                                                    | 20          |

Tabelle 1: Punktetabelle zur Ermittlung des Modernisierungsgrads  
Quelle: Sachwertrichtlinie, Anlage 4, S. 49

Entsprechend der jeweils ermittelten Gesamtpunktzahl kann der Modernisierungsgrad wie folgt ermittelt werden:

|             |   |                                                      |
|-------------|---|------------------------------------------------------|
| ≤ 1 Punkt   | = | nicht modernisiert                                   |
| 4 Punkte    | = | kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung |
| 8 Punkte    | = | mittlerer Modernisierungsgrad                        |
| 13 Punkte   | = | überwiegend modernisiert                             |
| ≥ 18 Punkte | = | umfassend modernisiert                               |

Die ImmoWertA gibt zur Vergabe von Modernisierungspunkten folgende Orientierungswerte an:

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

| Modernisierungselemente                                                                                                                                        | Maximal zu vergebende Punkte   |                                 |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                | bis ca. 5<br>Jahre zu-<br>rück | bis ca. 10<br>Jahre zu-<br>rück | bis ca. 15<br>Jahre zu-<br>rück | bis ca. 20<br>Jahre zu-<br>rück |
| Dacherneuerung inklusive<br>Verbesserung der Wärmedämmung                                                                                                      | 4                              | 3                               | 2                               | 1                               |
| Modernisierung der Fenster und<br>Außentüren                                                                                                                   | 2                              | 2                               | 1                               | 0                               |
| Modernisierung der Leitungssysteme<br>(Strom, Gas, Wasser, Abwasser)                                                                                           | 2                              | 2                               | 2                               | 1                               |
| Modernisierung der Heizungsanlage                                                                                                                              | 2                              | 2                               | 1                               | 0                               |
| Wärmedämmung der Außenwände                                                                                                                                    | 4                              | 3                               | 2                               | 1                               |
| Modernisierung von Bädern                                                                                                                                      | 2                              | 1                               | 0                               | 0                               |
| Modernisierung des Innenausbau,<br>z. B. Decken, Fußböden, Treppen                                                                                             | 2                              | 2                               | 2                               | 1                               |
| Wesentliche Verbesserung der<br>Grundrissgestaltung*                                                                                                           | 1 bis 2                        |                                 |                                 |                                 |
| * Grundsätzlich zeitunabhängig; z. B. Badeinbau, Beseitigung gefangener Räume, Verkehrsflächenoptimierung<br>(nicht dazu gehört der Ausbau des Dachgeschosses) |                                |                                 |                                 |                                 |

Abb. 11: Orientierung zur Vergabe von Modernisierungspunkten

Quelle: ImmoWertA, Stand September 2023

Für das Bewertungsobjekt ergibt sich unter Berücksichtigung der durchgeführten Modernisierungen zum Zeitpunkt der Modernisierung im Jahr 2008 folgendes Punkteraster:

| Modernisierungselemente Einfamilienhaus                           | Punkte |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung            | 4      |
| Modernisierung der Fenster und Außentüren                         | 2      |
| Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) | 2      |
| Modernisierung der Heizungsanlage                                 | 2      |
| Wärmedämmung der Außenwände                                       | 0      |
| Modernisierung von Bädern                                         | 2      |
| Modernisierung des Innenausbau, z. B. Decken, Fußböden, Treppen   | 2      |
| Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung                  | 0      |
| Summe Einfamilienhaus                                             | 14     |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglaci 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

### **Wichtiger Hinweis:**

Zum Bewertungsstichtag herrscht eine sehr volatile Marktsituation vor. Zum einen hat eine dynamische Entwicklung der Zinssätze stattgefunden und zum anderen herrscht nach wie vor eine hochgradig unsichere Lage in Bezug auf die anhaltende Energiekrise sowie die sich daraus ergebenden Unsicherheiten. Aufgrund der Zins- und Energiepreisdisruption ist davon auszugehen, dass die Nachfrage bei selbstgenutzten Immobilien auf dem örtlichen Markt in naher Zukunft rückläufig ist. Bei unsanierten Objekten mit einem schlechten energetischen Stand kann nach aktuellem Wissensstand mit erheblichen Investitionen gerechnet werden. Diese Investitionsmaßnahmen resultieren insbesondere aus den aktuellen Diskussionen um die Anpassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Seit Bekanntwerden wird am Markt wesentlich differenzierter zwischen modernisierten und nicht modernisierten Objekten unterschieden. Das zu bewertende Objekt kann aufgrund des Baujahres als modernisiert eingestuft werden.

## **5 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG**

### **5.1 Wohnlage**

Die Wohnlage im Stadtteil Falscheide innerhalb der Stadt Löhne ist als mittlere Wohnlage einzustufen.

### **5.2 Mietmarkt**

Am örtlichen Mietmarkt ist trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung eine anhaltende Nachfrage nach neuwertigem Wohnraum zu beobachten. Leerstände sind insbesondere bei veralteten Objekten oder in weniger nachgefragten Ortsteilen vorhanden. Dazu ist in Bezug auf den demografischen Wandel mit wachsendem Durchschnittsalter der Bevölkerung mit steigender Nachfrage an Mietwohnungen in seniorengerechten bzw. barrierefreien Wohnanlagen/Gebäuden zu rechnen. Barrierefreiheit ist bei dem zu bewertenden Gebäude nicht gegeben.

### **5.3 Nachfrager**

Zum Bewertungsstichtag besteht eine durchschnittliche Nachfrage an Wohnimmobilien (Ein- und Zweifamilienhäuser) am Mikromarkt des Bewertungsobjektes. Der zuständige Gutachterausschuss gibt in seinem zum Bewertungsstichtag veröffentlichten Grundstücksmarktbericht 2026 eine gleichbleibende Nachfrage bei Ein- und Zweifamilienhäusern an. Die mit freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern waren auch im Jahr 2025 die gefragtesten bebauten Objekte (Marktanteil rd. 76 %).

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

| <b>Jahrgang 2025</b>                 | <b>Anzahl der Verträge</b> | <b>Umsatzvolumen Mio. Euro</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Teilmärkte</b>                    |                            |                                |
| Ein- und Zweifamilienwohnhäuser      |                            |                                |
| <b>Kaufverträge</b>                  | 881                        | 254,18                         |
| Zwangsversteigerung                  | 6                          | 1,20                           |
| Mehrfamilienwohnhäuser               | 130                        | 52,98                          |
| gemischt genutzt, Wohnen und Gewerbe | 60                         | 22,09                          |
| Büro- / Verwaltungsgebäude           | 2                          | 2,37                           |
| Gewerbe- und Industrieobjekte        | 45                         | 66,46                          |
| Landwirtschaftliche Gebäude          | 21                         | 7,58                           |
| übrige                               | 16                         | 20,68                          |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>1.161</b>               | <b>427,54</b>                  |

Abb. 12: Anzahl der Kauffälle nach Teilmärkten

Quelle: Grundstücksmarktbericht 2026 des Kreises Herford mit Stadt Herford

Im Kreis Herford ist die Nachfrage nach freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern gleich geblieben. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Kauffälle (ohne Zwangsversteigerungen) von 871 auf 881 (+1, 0 %), der Geldumsatz stieg um ca. 7 %.

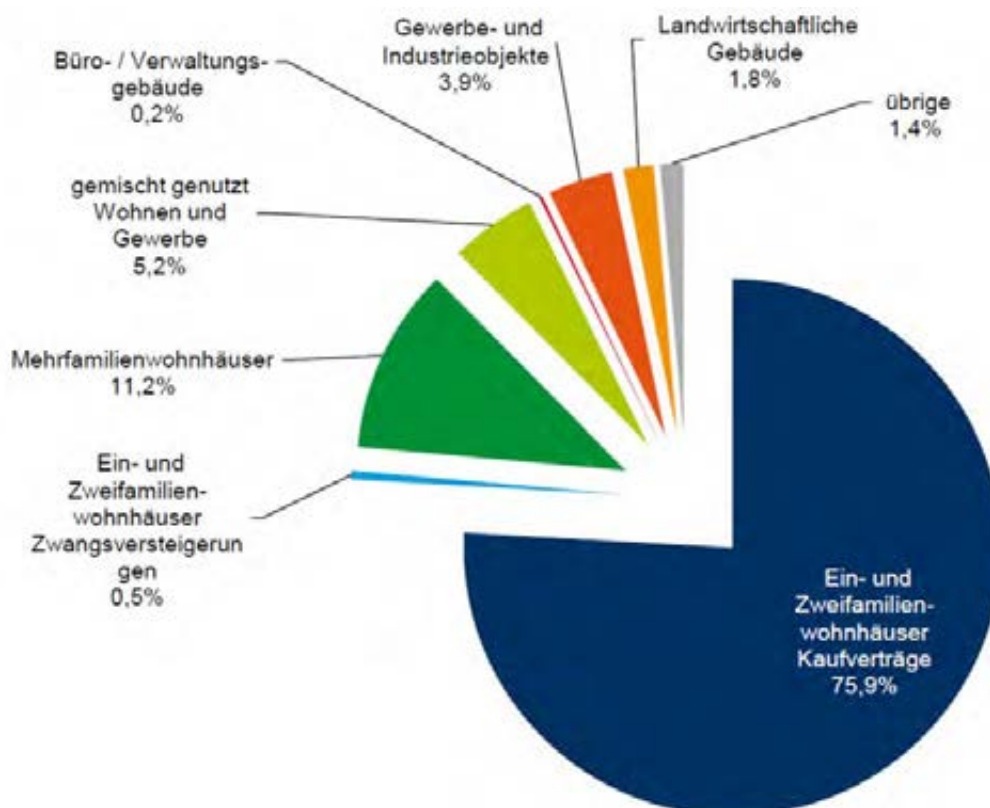


Abb. 13: Prozentuale Verteilung der Kauffälle nach Teilmärkten

Quelle: Grundstücksmarktbericht 2026 des Kreises Herford mit Stadt Herford

Besondere Nachfrage galt den Ein- und Zweifamilienhäusern in sehr guter stadtnaher Lage und/oder neuwertigem Zustand.

#### **5.4           Wirtschaftliche Gebäudebeurteilung**

Das Wohnhaus weist mit einer Wohnfläche von rd. 450 m<sup>2</sup> allein im Erd- und Obergeschoss (ohne Dachgeschoss) eine stark überdurchschnittliche Hausgröße auf. Der Zuschnitt ist großzügig und wurde im Zeitablauf vermutlich nur wenig verändert.

Er ist nur in Teilen funktional, genügt aber den heutigen Anforderungen an eine repräsentative Wohnnutzung. Die Ausstattung des Gebäudes ist als überdurchschnittlich einzustufen.

#### **5.5           Nutzbarkeit**

Die Nutzbarkeit durch Dritte zum gleichen Zweck (Wohnnutzung) ist als gut zu werten.

#### **5.6           Vermietungsstand**

Das Wohnhaus wird nicht selbst genutzt und ist nicht vermietet, allerdings noch voll möbliert.

#### **5.7           Drittverwendungsfähigkeit**

Unter Berücksichtigung der Gebäudekonzeption, der derzeitigen Nutzung (Wohnen) sowie der Größe des Anwesens ist eine Drittverwendungsfähigkeit nur eingeschränkt möglich. Der Käuferkreis für Immobilien dieser Größenordnung ist sehr eingeschränkt.

#### **5.8           Verwertbarkeit**

Die Verwertung dieser Immobilie ist ohne größere Einschränkungen gegeben. Lediglich die eingeschränkte Käuferklientel wirkt sich nachteilig auf eine Verwertung aus. Eine Nachfrage für Objekte mit den vorliegenden energetischen Standards ist am Markt noch vorhanden.

#### **5.9           Objektrisiko**

Das Objektrisiko ist als gering anzusehen.

## **6 WERTERMITTLUNG**

### **6.1 Bewertungsverfahren**

#### **6.1.1 Normierte Bewertungsverfahren**

In § 6 der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sind drei Bewertungsverfahren normiert. Es handelt sich dabei um

- (1) das Vergleichswertverfahren,
- (2) das Ertragswertverfahren und
- (3) das Sachwertverfahren.

Des Weiteren wurden die vorstehend erwähnten Verfahren durch entsprechende Richtlinien (Vergleichswertrichtlinie<sup>2</sup>, Ertragswertrichtlinie<sup>3</sup> und Sachwertrichtlinie<sup>4</sup>) bis zum 31. Dezember 2021 noch näher konkretisiert. Derzeit sind sie in der ab 1. Januar 2022 gültigen ImmoWertV integriert.

Ggf. sind bei der Anwendung der normierten Verfahren besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Bewertungsobjekts, die erheblich vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beibringt. Soweit sie in den normierten Verfahren noch nicht erfasst und berücksichtigt wurden, sind sie durch Zu- oder Abschläge regelmäßig nach der Marktanpassung gesondert zu berücksichtigen.

Zu den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen zählen insbesondere

- besondere Ertragsverhältnisse,
- Baumängel und Bauschäden,
- wirtschaftliche Überalterung,
- überdurchschnittlicher Erhaltungszustand,
- Freilegungskosten,
- Bodenverunreinigungen und
- grundstücksbezogene Rechte und Belastungen.<sup>5</sup>

Die vorstehend dargestellte Auflistung hat einen exemplarischen Charakter und erhebt demnach keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

<sup>2</sup> Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) vom 20. März 2014, bekanntgemacht durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

<sup>3</sup> Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL) vom 12. November 2015, bekanntgemacht durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

<sup>4</sup> Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) vom 5. September 2012, bekanntgemacht durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

<sup>5</sup> Vgl. § 8 Abs. 3 ImmoWertV.

### **6.1.2 Vergleichswertverfahren**

Beim Vergleichswertverfahren wird der Marktwert eines zu bewertenden Grundstücks aus realisierten Kaufpreisen von anderen, hinreichend vergleichbaren Grundstücken abgeleitet.

Die Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts ist in den §§ 24 bis 26 ImmoWertV geregelt. Ergänzend sind die allgemeinen Verfahrensgrundsätze (§§ 6 bis 11 ImmoWertV) heranzuziehen, um den Verkehrswert des Bewertungsobjekts zu ermitteln.

Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens bei bebauten und unbebauten Grundstücken ist, dass eine ausreichende Anzahl von geeigneten Kaufpreisen oder ein geeigneter Vergleichsfaktor bzw. Bodenrichtwert oder sonstige geeignete Daten für eine statistische Auswertung vorliegen. Bei der Ermittlung des Vergleichswerts ist der Grundsatz der Modellkonformität zu beachten. Dies gilt sowohl für die bei der Anpassung von Kaufpreisen verwendeten Daten als auch für die Anwendung von Vergleichsfaktoren bzw. Bodenrichtwerten.<sup>6</sup>

Vergleichspreise sind geeignete Kaufpreise, die – soweit erforderlich – angepasst wurden und in die Ermittlung eines Vergleichswerts einfließen. Kaufpreise bebauter oder unbebauter Grundstücke sind geeignet, wenn die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale (vgl. §§ 3 bis 5 ImmoWertV) mit dem Wertermittlungsobjekt und die Vertragszeitpunkte mit dem Wertermittlungsstichtag hinreichend übereinstimmen (Vergleichsgrundstücke).

Dabei liegt eine hinreichende Übereinstimmung mit dem Wertermittlungsobjekt vor, wenn die Vergleichsgrundstücke hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale nur solche Abweichungen aufweisen, die unerheblich sind oder deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise berücksichtigt werden können (Anpassung der Vergleichspreise). Hierfür sind insbesondere ihre Lage, ihr Entwicklungszustand, die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzbarkeit, die Bodenbeschaffenheit, die Größe, die Grundstücksgestalt und der beitrags- und abgabenrechtliche Zustand sowie bei bebauten Grundstücken auch die Gebäudeart, der bauliche Zustand, die Wohn- oder Nutzfläche, die energetischen Eigenschaften, das Baujahr und die Restnutzungsdauer zu beurteilen.<sup>7</sup>

Zur Ableitung von Vergleichspreisen sind geeignete Kaufpreise und Daten vorrangig aus den Kaufpreissammlungen der zuständigen Gutachterausschüsse für Grundstückswerte zu verwenden. Steht keine ausreichende Anzahl geeigneter Kaufpreise bzw. stehen keine zur Anpassung der Kaufpreise geeigneten Daten aus dem Gebiet, in welchem sich das zu bewertende Grundstück befindet zur Verfügung, können geeignete Kaufpreise bzw. Daten aus

<sup>6</sup> Vgl. § 24 ImmoWertV.

<sup>7</sup> Vgl. § 25 ImmoWertV.

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

anderen vergleichbaren Gebieten verwendet werden, sofern etwaige Abweichungen in den regionalen und allgemeinen Marktverhältnissen marktgerecht berücksichtigt werden können. Der vorläufige Vergleichswert kann ermittelt werden

- (1) aus dem (gegebenenfalls gewichteten) Mittel einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen; die erforderliche Anzahl von Vergleichspreisen ist insbesondere unter Berücksichtigung statistischer Anforderungen sachverständig zu bestimmen; eine vorgenommene Gewichtung ist zu begründen; soweit fachlich sinnvoll, ist die Güte des Mittelwerts statistisch zu belegen oder
- (2) durch Multiplikation des angepassten Vergleichsfaktors bzw. Bodenrichtwerts mit der Bezugsgröße des Wertermittlungsobjekts.

Eine zusätzliche Marktanpassung ist nicht erforderlich, soweit die Vergleichspreise oder der Vergleichsfaktor die Marktlage bereits hinreichend berücksichtigen. Ist auf Grund ergänzender Analysen und sachverständiger Würdigung eine zusätzliche Marktanpassung erforderlich, ist diese durch Zu- oder Abschläge vorzunehmen und zu begründen.

Der Vergleichswert ergibt sich sodann aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert und der gegebenenfalls erforderlichen Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts.<sup>8</sup>

Das Vergleichswertverfahren kann auch zur Überprüfung der Ergebnisse anderer Wertermittlungsverfahren in Betracht kommen.

### **6.1.3 Ertragswertverfahren**

Beim Ertragswertverfahren handelt es sich um ein finanzmathematisches Bewertungsmodell, bei dem die über die Restnutzungsdauer marktüblich erzielbaren Reinerträge des Bewertungsobjekts, unter Verwendung eines geeigneten Liegenschaftszinssatzes, kapitalisiert werden. Zu den kapitalisierten Reinerträgen wird dann noch der über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abgezinst Bodenwert addiert. Ggf. sind noch besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu beachten. Die Notwendigkeit einer Marktanpassung stellt beim Ertragswertverfahren eher ein Ausnahmefall dar.

Das Ertragswertverfahren ist in den §§ 27 bis 34 ImmoWertV geregelt. Ergänzend sind die allgemeinen Verfahrensgrundsätze (§§ 6 bis 11 ImmoWertV) sowie die §§ 9 und 14 ImmoWertV heranzuziehen, um den Verkehrswert des Bewertungsobjekts zu ermitteln.

---

<sup>8</sup> Vgl. § 24 Abs. 4 ImmoWertV.

Das Ertragswertverfahren kommt in der Verkehrswertermittlung insbesondere dann zur Anwendung, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr (marktüblich) die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend ist, z. B. bei Mietwohngrundstücken (Mehrfamilienhäuser), Eigentumswohnungen und gewerblich genutzten Immobilien. Voraussetzung für die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist, dass geeignete Daten, wie z. B. marktüblich erzielbare Erträge und Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.

Bei der Ermittlung des Ertragswerts ist der Grundsatz der Modellkonformität zu beachten. Dies gilt insbesondere bei der Anwendung von Liegenschaftszinssätzen bezüglich der ihnen zu Grunde liegenden Modellparameter.<sup>9</sup>

Ausgangsgröße für die Ermittlung des Ertragswerts ist der jährliche Reinertrag, der aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten ermittelt wird. Dabei sind mit dem Rohertrag i. d. R. auch die Werteeinflüsse der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen erfasst. Für die Bemessung des Rohertrags sind sowohl die tatsächlich erzielten als auch die marktüblich erzielbaren Erträge zu ermitteln. Deshalb sind die bestehenden Miet- und Pachtverhältnisse mit ihren wesentlichen Vertragsdaten im Gutachten darzustellen und sachverständig zu würdigen.<sup>10</sup>

Als Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen zu berücksichtigen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Dies sind die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die nicht auf den Mieter umlegbaren Betriebskosten. Zur Wahrung der Modellkonformität sind als Bewirtschaftungskosten dieselben Kosten anzusetzen, die bei der Ableitung des Liegenschaftszinssatzes verwendet wurden.<sup>11</sup>

Die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Entwicklung der allgemeinen Ertrags- und Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt werden mit dem Liegenschaftszinssatz erfasst. Dabei stellt der Liegenschaftszinssatz die interne Verzinsung der jeweiligen Immobilieninvestition dar. Die Verwendung eines angemessenen und nutzungstypischen Liegenschaftszinssatzes dient insbesondere der Marktanpassung. Deshalb kommt eine Marktanpassung im Ertragswert nur in Ausnahmefällen in Betracht.

<sup>9</sup> Vgl. § 27 ImmoWertV.

<sup>10</sup> Vgl. § 31 Abs. 2 ImmoWertV.

<sup>11</sup> Vgl. § 32 Abs. 1 ImmoWertV.

Liegenschaftszinssätze werden auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise von für die jeweilige Nutzungsart typischen, gleichartig bebauten und genutzten Grundstücken und den ihnen entsprechenden Reinerträgen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer ermittelt. Dabei sind die Kaufpreise um die Werteeinflüsse besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale zu bereinigen.<sup>12</sup>

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist nach dem Modell zu bestimmen, das bei der Ableitung des Liegenschaftszinssatzes verwendet wurde (Modellkonformität). Bei Grundstücken mit mehreren Gebäuden unterschiedlicher Restnutzungsdauer, die eine wirtschaftliche Einheit bilden, sowie bei Gebäuden mit Bauteilen, die eine deutlich voneinander abweichende Restnutzungsdauer aufweisen, bestimmt sich die maßgebliche wirtschaftliche Restnutzungsdauer nicht zwingend nach dem Gebäude mit der kürzesten Restnutzungsdauer. Sie ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Einbeziehung der Möglichkeit der Modernisierung wirtschaftlich verbrauchter Gebäude und Bauteile zu bestimmen.<sup>13</sup>

Das Ertragswertverfahren kann auch zur Überprüfung der Ergebnisse anderer Wertermittlungsverfahren in Betracht kommen.

#### **6.1.4 Sachwertverfahren**

Beim Sachwertverfahren handelt es sich um ein baukostenorientiertes Bewertungsmodell, bei dem der Gebäudezeitwert und der Wert der baulichen Außenanlagen aus modellhaften, normierten Baukostenkennwerten (Normalherstellungskosten 2010 – NHK 2010) unter Berücksichtigung einer Alterswertminderung ermittelt wird. Zunächst wird der sog. vorläufige Sachwert ermittelt, indem zum Gebäudezeitwert, bzw. wenn mehrere Gebäude auf dem zu bewertenden Grundstück stehen, zu den Gebäudezeitwerten der Bodenwert addiert wird. Der so modellhaft ermittelte vorläufige Sachwert ist dann mittels eines Sachwertfaktors an die spezifischen Wertverhältnisse auf dem relevanten Grundstücksmarkt anzupassen (Marktanpassung). Ggf. sind abschließend noch besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen.

Bei der Ermittlung des Sachwerts ist der Grundsatz der Modellkonformität zu beachten. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen Sachwertfaktoren zur Anwendung kommen, die auf einer von der Sachwertrichtlinie abweichenden Datengrundlage beruhen.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Vgl. § 27 Abs. 4 ImmoWertV.

<sup>13</sup> Vgl. § 4 ImmoWertV.

<sup>14</sup> Vgl. § 10 ImmoWertV.

Das Sachwertverfahren ist in den §§ 35 bis 39 ImmoWertV geregelt. Ergänzend sind die allgemeinen Verfahrensgrundsätze (§§ 6 bis 11 ImmoWertV) heranzuziehen, um den Verkehrswert des Bewertungsobjekts zu ermitteln. Das Sachwertverfahren kann in der Verkehrswertermittlung dann zur Anwendung kommen, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr (marktüblich) der Sachwert und nicht die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend ist. Dies ist insbesondere bei Ein- und Zweifamilienhäusern der Fall, die für die Eigennutzung konzipiert und bestimmt sind

Nicht anzuwenden ist das Sachwertverfahren auf Wertermittlungsobjekte, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (§ 8 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 ImmoWertV), z. B. auf abbruchreife oder funktionslose bauliche Anlagen oder Teile von diesen. Wirtschaftlich nutzbar sind nur solche baulichen und sonstigen Anlagen, die eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer aufweisen.

Das Sachwertverfahren kann auch zur Überprüfung anderer Verfahrensergebnisse in Betracht kommen.

#### **6.1.5 Wahl des Wertermittlungsverfahrens**

Das Sachwertverfahren kommt zur Anwendung, wenn die Ersatzbeschaffungskosten des Wertermittlungsobjekts nach den Gepflogenheiten des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs preisbestimmend sind. Die Anwendung lässt sich damit begründen, dass ein Kaufwilliger im Allgemeinen nicht mehr als den Preis zu zahlen bereit ist, den die Errichtung eines gleichen Objektes kosten würde. „Sachwertobjekte“ sind in erster Linie Ein- und Zweifamilienhäuser, bei deren Nutzung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nicht der erzielbare Ertrag, sondern ein besonderer persönlicher Nutzen wie z.B. die Annehmlichkeit des „schöneren“ Wohnens im Vordergrund steht.

Aufgrund seiner Konzeption und der vorhandenen baulichen Anlagen hat das zu bewertende Anwesen zum Bewertungsstichtag den Charakter eines Einfamilienhauses. Der Verkehrswert ist daher aus dem Sachwert abzuleiten, so wie es auch dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht.

#### **6.2 Flächen und Stellplätze**

Die Grundstücksgröße wurde dem Bestandsverzeichnis des Grundbuchs entnommen und anhand des Lageplans auf Plausibilität geprüft. Die nachfolgend dargestellten Flächenangaben der baulichen Anlagen wurden den Planzeichnungen der Bauakte des Bauamtes der Stadt

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Löhne entnommen bzw. anhand der Pläne berechnet. Die angegebenen Maße wurden während des Ortstermins stichprobenartig überprüft. Die Maßangaben sind für die Zwecke einer Wertermittlung hinreichend genau.

### 6.2.1 Grundstücksgroße

| Grundstücksgroße gemäß Grundbuchauszug                     | Flst. Nr. | Fläche m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Gebäude- und Freifläche, Ackerland, Waldfläche, Dürerweg 1 | 248       | 15.753,00             |
| Grünanlage, Dürerweg                                       | 204       | 2.035,00              |
| Verkehrsfläche, Dürerweg                                   | 202       | 401,00                |
| Gesamtfläche des Grundstücks                               |           | 18.189,00             |

Die tatsächliche Nutzung gemäß Liegenschaftskataster stellt sich wie folgt dar:

| Grundstücksaufteilung gemäß Liegenschaftskataster | Flst. Nr. | Fläche m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Wohnbaufläche                                     | 248       | 3.263,00              |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche             | 248       | 1.920,00              |
| Gehölz                                            | 248       | 4.966,00              |
| Gehölz                                            | 248       | 4.902,00              |
| Weg                                               | 248       | 388,00                |
| Stehendes Gewässer                                | 248       | 314,00                |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche             | 204       | 1.355,00              |
| Weg                                               | 204       | 184,00                |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche             | 204       | 496,00                |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche             | 202       | 139,00                |
| Straßenverkehr                                    | 202       | 262,00                |
| Gesamtfläche des Grundstücks                      |           | 18.189,00             |

Sämtliche Flurstücke stellen eine wirtschaftliche und funktionale Einheit dar und werden daher insgesamt bewertet.

### 6.2.2 Überbaute Grundstücksfläche

| Überbaute Grundfläche (ÜGF) Bewertungsobjekt | Fläche m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Überbaute Grundfläche Einfamilienhaus        | 354,40                |
| Überbaute Grundfläche Garagengebäude         | 175,00                |
| Überbaute Grundfläche Schwimmhalle           | 127,04                |
| Überbaute Grundfläche Remise                 | 64,68                 |
| Überbaute Grundfläche (ÜGF) insg.            | 721,12                |
| Überbaute Grundfläche (ÜGF) insg. rd.        | 721,00                |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

In der Angabe der überbauten Fläche sind die Eingangstreppe, die Terrasse und der Gartenpavillon nicht enthalten. Da die Angabe nur redaktionellen Charakter hat, wird auf eine entsprechende Ermittlung verzichtet.

### 6.2.3 Bruttorauminhalt

| Bruttorauminhalt (BRI) Einfamilienhaus           | m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Einfamilienhaus                                  | 3.348,98       |
| Garagegebäude                                    | 721,00         |
| Schwimmbad                                       | 961,27         |
| Remise                                           | 263,11         |
| Bruttorauminhalt (BRI) Einfamilienhaus insg.     | 5.294,36       |
| Bruttorauminhalt (BRI) Einfamilienhaus insg. rd. | 5.294,00       |

Die Angaben zum Bruttorauminhalt sind der kommunalen Bauakte entnommen worden. Da diese Angaben ebenfalls nur nachrichtlichen Charakter und keinen unmittelbaren Einfluss auf den Verkehrswert haben, wird auf eine entsprechende Überprüfung verzichtet.

### 6.2.4 Bruttogrundfläche

| Bruttogrundfläche (BGF) Einfamilienhaus           | Fläche m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Untergeschoss                                     | 354,40                |
| Erdgeschoss                                       | 342,10                |
| Obergeschoss                                      | 233,86                |
| Dachgeschoss                                      | 222,16                |
| Bruttogrundfläche (BGF) Einfamilienhaus insg.     | 1.152,52              |
| Bruttogrundfläche (BGF) Einfamilienhaus insg. rd. | 1.153,00              |

| Bruttogrundfläche (BGF) Garagegebäude           | Fläche m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Garagegebäude                                   | 175,00                |
| Bruttogrundfläche (BGF) Garagegebäude insg.     | 175,00                |
| Bruttogrundfläche (BGF) Garagegebäude insg. rd. | 175,00                |

| Bruttogrundfläche (BGF) Schwimmbad           | Lage | Fläche m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------|------|-----------------------|
| Schwimmbad                                   | KG   | 67,04                 |
| Schwimmbad                                   | EG   | 127,04                |
| Bruttogrundfläche (BGF) Schwimmbad insg.     |      | 194,08                |
| Bruttogrundfläche (BGF) Schwimmbad insg. rd. |      | 194,00                |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden  
Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

| Bruttogrundfläche (BGF) Remise           | Fläche m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Remise                                   | 64,68                 |
| Bruttogrundfläche (BGF) Remise insg.     | 64,68                 |
| Bruttogrundfläche (BGF) Remise insg. rd. | 65,00                 |

| Bruttogrundfläche (BGF) Bewertungsobjekt       | Fläche m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Bruttogrundfläche Einfamilienhaus              | 1.153,00              |
| Bruttogrundfläche Garagengebäude               | 175,00                |
| Bruttogrundfläche Schwimmhalle                 | 194,00                |
| Bruttogrundfläche Remise                       | 65,00                 |
| Bruttogrundfläche (BGF) Bewertungsobjekt insg. | 1.587,00              |

#### 6.2.5 Miet-/Nutzfläche

| Mietfläche Bewertungsobjekt                          | Lage | Fläche m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Nutzfläche, Weinkeller, Billardzimmer, Kapelle, etc. | UG   | 169,29                |
| Wohnfläche                                           | EG   | 214,72                |
| Wohnfläche                                           | OG   | 166,43                |
| Wintergarten                                         | EG   | 72,03                 |
| Mietfläche Bewertungsobjekt insg.                    |      | 622,47                |
| Mietfläche Bewertungsobjekt insg. rd.                |      | 622,00                |

#### Hinweis:

Die Angabe der Wohn-/Nutzfläche wurde ungeprüft aus den Unterlagen der kommunalen Bauakte (Nutzungsänderung zu Café und Weinstube) entnommen und um den Wintergarten ergänzt. Die Flächen des ausgebauten Dachgeschosses und der Schwimmhalle sind darin nicht enthalten. Da die Angabe der Wohnfläche ebenfalls lediglich redaktionellen Charakter besitzt und keinen unmittelbaren Einfluss auf den zu ermittelnden Verkehrswert hat, wird auf eine detaillierte Ermittlung der Wohnfläche mit einem dadurch verbundenen Aufmaß verzichtet.

#### 6.2.6 Pkw-Stellplätze

| Kfz-Stellplätze           | Anzahl |
|---------------------------|--------|
| Garagengebäude            | 6      |
| Pkw-Garage                | 2      |
| Pkw-Außenstellplatz       | 0      |
| Kfz-Stellplätze insgesamt | 8      |

#### **Sachverständiger:**

Jörn Busche  
 Simeonsglaci 5  
 32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
 Telefax: 0571 – 941 944 56  
 E-Mail: post@sv-busche.com

#### **Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
 Dürerweg 1  
 32584 Löhne

## **6.3 Objektspezifischer Bodenwert**

### **6.3.1 Allgemeine Hinweise zur Bodenwertermittlung**

Gemäß § 13 ImmoWertV ist der Bodenrichtwert bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrundstücks. Das Bodenrichtwertgrundstück ist ein unbebautes und fiktives Grundstück, dessen Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherrschenden grund- und bodenbezogenen wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen in der bewertungsrelevanten Bodenrichtwertzone übereinstimmen. Je Bodenrichtwertzone ist ein Bodenrichtwert anzugeben.

Eine Bodenrichtwertzone besteht nach § 15 Abs. 1 ImmoWertV aus einem räumlich zusammenhängenden Gebiet. Die Bodenrichtwertzonen sind so abzugrenzen, dass lagebedingte Wertunterschiede zwischen den Grundstücken, für die der Bodenrichtwert gelten soll, und dem Bodenrichtwertgrundstück grundsätzlich nicht mehr als 30 Prozent betragen.

Nach den Vorgaben von 14 Abs. 1 ImmoWertV sind Bodenrichtwerte vorrangig im Vergleichsverfahren zu ermitteln.

### **6.3.2 Vergleichswerte**

Der Sachverständige hat beim zuständigen Gutachterausschuss nach Kaufpreisen für vergleichbare Grundstücke nachgefragt. Laut Auskunft des Gutachterausschusses liegt diesem keine hinreichende Anzahl von Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke vor, die zeitnah zum Wertermittlungsstichtag gehandelt wurden. Gemäß § 40 Abs. 2 ImmoWertV können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Ermittlung des Bodenwertes herangezogen werden.

### **6.3.3 Bodenrichtwert**

Gemäß § 40 Abs. 2 ImmoWertV kann der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen.

Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte mit einer für den Bereich typischen Nutzung, angegeben in €/m<sup>2</sup> Grundstücksfläche. Grundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte sind die Expertisen, Auswertungen und Erhebungen des zuständigen Gutachterausschusses. In bebauten Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert ermittelt, der sich ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären.

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglaci 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Laut Auskunft des zuständigen Gutachterausschusses beträgt der Bodenrichtwert zum Erhebungsstichtag 01. Januar 2026 für erschlossene, baureife Wohnbauflächen im Bereich des Bewertungsobjekts

**115,00 €/m².**

**Ausgabe aus BORIS-NRW, Stichtag 2026-01-01**

Der von Ihnen gewählte Bereich liegt in der Gemeinde/Stadt Löhne.

Die gewählte Adresse ist: Dürerweg 1.

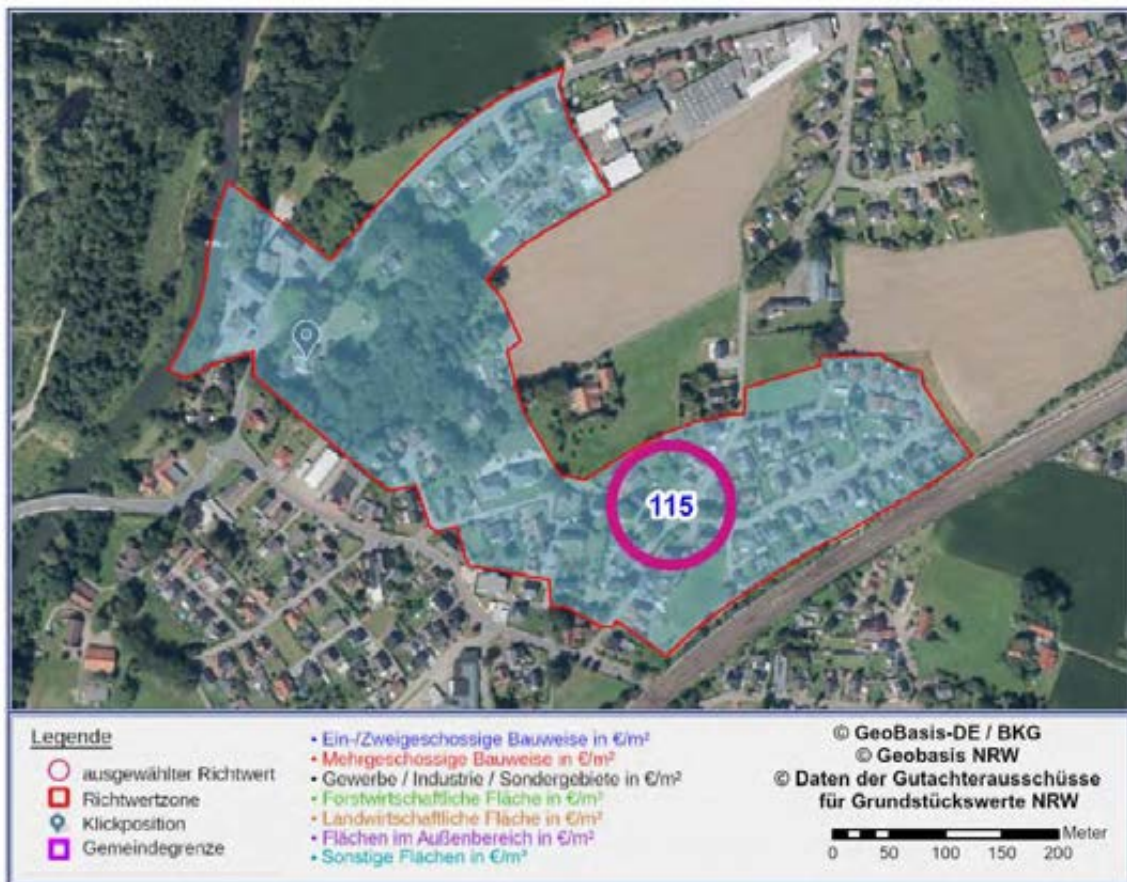


Abb. 14: Bodenrichtwertauskunft zum Erhebungsstichtag 01.01.2026  
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreses Herford

In Bezug auf den Bodenrichtwert hat der Gutachterausschuss folgende Angaben gemacht:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Bodenrichtwertnummer: | 2410333       |
| Gemeinde:             | Löhne         |
| Gemarkung:            | Löhne         |
| Beitragszustand:      | beitragsfrei  |
| Nutzung:              | Wohnbaufläche |
| Geschosse:            | I-II          |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Grundstücksgröße: 700,00 m<sup>2</sup>  
Grundflächenzahl (GRZ): k. A.  
Wertrelevante Geschossfläche (WGFZ): k. A.

Der Gutachterausschuss hat in Bezug auf den genannten Bodenrichtwert weitere Angaben gemacht (siehe Abschnitt 6.3.4).

#### **6.3.4 Objektspezifisch angepasster Bodenwert**

Der Bodenwert einzelner Grundstücke kann je nach Beschaffenheit vom Bodenrichtwert nach oben oder unten abweichen und ist für die Einzelbewertung unter Einbezug objektspezifischer Bewertungsfaktoren zu beurteilen.

##### **(1) Grundstücksgröße/Art der Nutzung:**

Der Gutachterausschuss gibt zum Bodenrichtwert eine Richtwertgröße von 700 m<sup>2</sup> für das Grundstück an. Die Bodenrichtwertauskunft zum 01. Januar 2026 sieht für abweichende Grundstücksgrößen Anpassungen vor. Bei übergroßen Grundstücken ist zunächst zu prüfen, inwieweit die Bildung selbstständig nutzbarer Teilflächen möglich ist. Die Möglichkeit einer zusätzlichen Bebauung ist zum Bewertungsstichtag nicht gegeben (siehe Abschnitt 3.4 und 6.2.1).

Bei einer Grundstücksgröße bis zur Richtwertgröße ist keine Anpassung vorzunehmen. Die vom Gutachterausschuss vorgegebenen Umrechnungskoeffizienten sind aus sachverständiger Sicht jedoch nicht auf das Bewertungsobjekt anzuwenden, da allein die überbaute Grundstücksfläche schon 721 m<sup>2</sup> beträgt. Die für das Bewertungsobjekt maßgebliche Gebäudeumgriffsfläche ist also deutlich größer anzusetzen.

Für die Art des Bewertungsobjektes kann die im Liegenschaftskataster angegebene Wohnbaufläche von 3.263 m<sup>2</sup> als übliche Gebäudeumgriffsfläche angenommen und mit dem vollen Bodenrichtwert angesetzt werden. Die darüber hinausgehende Fläche ist als Grün- bzw. Parkanlage zu klassifizieren.

Laut Auskunft des zuständigen Gutachterausschusses wird zum Erhebungsstichtag 1. Januar 2026 für Freizeitgartenflächen kein Bodenrichtwert angegeben.

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## **Angaben zu Grün-/Parkanlagen anderer Gutachterausschüsse**

### Stadt Bielefeld

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Bielefeld gibt in seinem Grundstücksmarktbericht 2026 Bodenwerte anderer Nutzungsarten in Prozent des Bodenrichtwertniveaus zugehöriger oder benachbarter Wohnbauflächen an.

| Nutzungsart                                      | in Prozent vom Bodenrichtwert<br>rd. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gemeinbedarfsfläche, z.B. Schulen, Theater       | 25 %                                 |
| Sondergebiete mit Zweckbindung, z.B. Universität | 50 %                                 |
| öffentliche Grünfläche                           | 5 %                                  |
| Flächen für Garagen / Tiefgaragen                | 50 %                                 |
| private Grünfläche / Gartenland                  | 10 %                                 |
| private Wegefläche                               | 30 %                                 |

Abb. 15: Bodenwertniveau anderer Nutzungsarten im Verhältnis zum Baulandpreis  
Quelle: Grundstücksmarktbericht 2026 Gutachterausschuss für Grundstückswerte Bielefeld

### Region Hannover:

In der Region Hannover werden durchschnittliche Preise für Gartenlandflächen zwischen 6 % (stadtnahe Region) und 8 % (ländlich strukturierte Gebiete in der übrigen Region) des Bodenrichtwertniveaus des angrenzenden Baulandes angegeben.

### Landkreis Hameln-Pyrmont

Im Landkreis Hameln-Pyrmont betragen die Preise für Gartenland im Durchschnitt 32 % des umliegenden Bodenrichtwertniveaus.

### Landkreis Schaumburg

Im Landkreis Schaumburg betragen die Preise für Gartenland zwischen 9 % und 12 % des umliegenden Bodenrichtwertes.

### Landkreis Nienburg (Weser)

Die Gartenlandflächen im Landkreis Nienburg werden in einer Bandbreite von 28 % bis 33 % des Bodenrichtwertes angegeben.

---

#### **Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### **Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

### Landkreise Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim

In den vorgenannten Landkreisen beträgt der Preis für Gartenland durchschnittlich 31 % des Bodenrichtwertniveaus.

Einzelne Gutachterausschüsse im Umkreis machen Angaben zu Gartenlandpreisen im Verhältnis zu umliegenden Baulandpreisen. Diese variieren sehr stark zwischen 6 % - 33 %.

Unter Berücksichtigung dieser vorstehenden Angaben wird nach sachverständigem Ermessen ein Ansatz von 15 % des Baulandpreises für den vorliegenden Bewertungsfall gewählt. Für die Bewertung wird dabei nicht zwischen Park-, Wege- und Wasserfläche oder Gehölz unterschieden.

| Anpassung wegen Nutzung               | Fläche m <sup>2</sup> | Faktor | €/m <sup>2</sup> | Betrag €   |
|---------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------|
| Wohnbaufläche                         | 3.263,00              | 1,000  | 115,00           | 375.245,00 |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 1.920,00              | 0,150  | 17,25            | 33.120,00  |
| Gehölz                                | 4.966,00              | 0,150  | 17,25            | 85.663,50  |
| Gehölz                                | 4.902,00              | 0,150  | 17,25            | 84.559,50  |
| Weg                                   | 388,00                | 0,150  | 17,25            | 6.693,00   |
| Stehendes Gewässer                    | 314,00                | 0,150  | 17,25            | 5.416,50   |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 1.355,00              | 0,150  | 17,25            | 23.373,75  |
| Weg                                   | 184,00                | 0,150  | 17,25            | 3.174,00   |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 496,00                | 0,150  | 17,25            | 8.556,00   |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 139,00                | 0,150  | 17,25            | 2.397,75   |
| Straßenverkehr                        | 262,00                | 0,150  | 17,25            | 4.519,50   |
| Marktkonformer Faktor                 | 18.189,00             | 0,302  | 34,79            | 632.718,50 |

Für die Größe und Nutzung des Bewertungsgrundstücks ist daher ein Umrechnungskoeffizient von 0,302 und ein angepasster Bodenwert von durchschnittlich 34,79 €/m<sup>2</sup> anzusetzen.

### **(2) Maße der baulichen Nutzung:**

Der zuständige Gutachterausschuss veröffentlicht diesbezüglich keine weiteren Daten. Auf die Ermittlung eines Maßes der baulichen Nutzung wird aus diesem Grund verzichtet.

### **(3) Grundstückszuschnitt:**

Das zu bewertende Flurstück stellt ein Grundstück dar, welches einen unregelmäßigen Zuschnitt hat, sich aber unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße baulich effizient nutzen lässt. Es bedarf daher keiner weiteren Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund eines in Bezug auf die Bebaubarkeit ungünstigen Grundstückszuschnitts.

---

#### **Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### **Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

#### **(4) Topographie:**

Das Grundstück steigt augenscheinlich nach Osten hin an. Dieses Geländeniveau kann jedoch als typische Topographie innerhalb der Bodenrichtwertzone angesehen werden. Dementsprechend ist eine Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund der topographischen Merkmale nicht erforderlich.

#### **(5) Lage:**

Innerhalb der Bodenrichtwertzone weicht das Bewertungsgrundstück bezüglich seiner Lage nicht von der überwiegenden Anzahl der innerhalb der Bodenrichtwertzone liegenden Grundstücke ab. Eine Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund der Lage ist demnach nicht erforderlich.

#### **(6) Allgemeine Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag:**

Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert bezieht sich auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Erhebungsstichtag 01. Januar 2026. Laut Auskunft des Gutachterausschusses haben sich im Zeitraum zwischen dem Erhebungsstichtag des Bodenrichtwertes und dem Wertermittlungsstichtag keine Veränderungen des allgemeinen Bodenpreisniveaus ergeben. Insofern bedarf es keiner Anpassung des Bodenrichtwertes an zwischenzeitlich geänderte Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag.

Für das gesamte Bewertungsgrundstück wird daher folgender Umrechnungsfaktor angegeben:

| Ableitung relativer Bodenwert                  | Merkmal     | Anpassung | Betrag €/m² |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Bodenrichtwert                                 | ebf.        |           | 115,00      |
| Abgabenrechtliche Einstufung                   | ebf.        |           |             |
| Anpassung abgabenrechtliche Einstufung         | ebf.        | 1,000     | 115,00      |
| Art der Nutzung Richtwertgrundstück            | Wohnen      |           |             |
| Art der Nutzung Bewertungsgrundstück           | Wohnen/Park |           |             |
| Anpassung Art der Nutzung                      | Wohnen/Park | 0,302     | 34,79       |
| Größe Richtwertgrundstück                      | 700,00      |           |             |
| Größe Bewertungsgrundstück                     | 18.189,00   |           |             |
| Anpassung aufgrund der Grundstücksgröße        |             | 1,000     | 34,79       |
| Maß der baulichen Nutzung Richtwertgrundstück  | k. A.       |           |             |
| Maß der baulichen Nutzung Bewertungsgrundstück | k. A.       |           |             |
| Anpassung an das Maß der baulichen Nutzung     |             | 1,000     | 34,79       |
| Topographie Richtwertgrundstück                | eben        |           |             |
| Topographie Bewertungsgrundstück               | ansteigend  |           |             |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden  
Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

|                                                 |            |       |       |
|-------------------------------------------------|------------|-------|-------|
| Anpassung aufgrund der Topographie              | ansteigend | 1,000 | 34,79 |
| Lageklasse des Richtwertgrundstücks             | k. A.      |       |       |
| Lageklasse des Bewertungsgrundstücks            | k. A.      |       |       |
| Anpassung aufgrund abw. Lageparameter           |            | 1,000 | 34,79 |
| Bodenrichtwert gem. GAA                         | 115,00     |       |       |
| Konjunkturrell angepasster Bodenrichtwert       | 115,00     |       |       |
| Anpassung aufgrund konjunktureller Entwicklung  |            | 1,000 | 34,79 |
| Objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert     |            |       | 34,79 |
| Objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert rd. |            |       | 35,00 |

Dementsprechend wird der objektspezifisch angepasste Bodenwert für das Bewertungsgrundstück aus dem Bodenrichtwert abgeleitet, angepasst und bewertet mit:

**35,00 €/m².**

| Berechnung objektspezifischer Bodenwert (W)                     | Fläche m² | €/m²  | Betrag €   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| Flurstück Nr. 248, 204 und 202                                  | 18.189    | 35,00 | 636.615,00 |
| Objektspezifischer Bodenwert Bewertungsgrundstück insgesamt rd. |           |       | 636.600,00 |

## **6.4 Sachwert**

### **6.4.1 Bewertungsbasis**

Nachfolgend wird der Sachwert nach durchschnittlichen Herstellungskosten, Basis 2010 (NHK 2010) berechnet. Der Sachwert des Grundstücks wird aus den vorläufigen Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie aus dem Bodenwert ermittelt.

### **6.4.2 Klassifizierung der baulichen Anlagen**

Gemäß der nach der Anlage 4 der ImmoWertV vorzunehmenden Gebäudekategorisierung ist das Einfamilienhaus als Gebäude des Typs 1.11 zu klassifizieren. Der Anbau der Schwimmhalle entspricht dem Gebäudetyp 1.03.

Das Pkw-Garagengebäude ist dem Gebäudetyp 14.1 zuzuordnen.

### **6.4.3 Baujahr/Baualter/Nutzungsdauer**

In der Anlage 1 der ImmoWertV sind Gebäude des Typs 1.11 mit einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren angegeben. Im Zuge der vom zuständigen Gutachterausschuss vorgegebenen Modellkonformität ist auch von einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren auszugehen.

#### **Sachverständiger:**

Jörn Busche  
 Simeonsglaci 5  
 32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
 Telefax: 0571 – 941 944 56  
 E-Mail: post@sv-busche.com

#### **Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
 Dürerweg 1  
 32584 Löhne

Das Ursprungsbaupjahr des Einfamilienhauses ist vor 1933. Im zeitlichen Verlauf erfolgten weitere Modernisierungen (siehe Abschnitt 4.6.2), zuletzt eine umfangreiche Modernisierung im Jahr 2007/08, die einer Kernsanierung gleichzusetzen ist. Daher wird zunächst berechnet, welche Restnutzungsdauer das Gebäude zum Zeitpunkt der Sanierung aufweist. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer ist die nachfolgende Formel anzuwenden:

$$RND = a \times \frac{\text{Alter}^2}{GND} - b \times \text{Alter} + c \times GND$$

Gemäß Anlage 2 der ImmoWertV 2021 sind für die Variablen a, b und c die Werte der nachfolgenden Tabelle 3 zu verwenden. Dabei ist zu beachten, dass Modernisierungen erst ab einem bestimmten Alter der baulichen Anlagen Auswirkungen auf die Restnutzungsdauer haben. Aus diesem Grund ist die Formel in Abhängigkeit von der anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer erst ab einem bestimmten Alter (relatives Alter) anwendbar. Das relative Alter wird nach der folgenden Formel ermittelt:

$$\frac{\text{Alter}}{GND} \times 100\%$$

Liegt das relative Alter unterhalb des in der Tabelle 3 der ImmoWertV 2021 angegebenen Wertes, gilt für die Ermittlung der Restnutzungsdauer die Formel:

$$RND = GND - \text{Alter}$$

Im vorliegenden Fall liegt das relative Alter der Immobilie über der Schwelle von 14 % (Gebäudealter > 11 Jahre), welche eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer zur Folge hat.

Das Gebäudealter wird dabei mit mindestens 80 Jahren angenommen und wird in der nachstehenden Formel auch maximal mit der Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren angesetzt.

| Modernisierungs-<br>punkte | a      | b      | c      | ab einem<br>relativen Alter<br>von |
|----------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 0                          | 1,2500 | 2,6250 | 1,5250 | 60%                                |
| 1                          | 1,2500 | 2,6250 | 1,5250 | 60%                                |
| 2                          | 1,0767 | 2,2757 | 1,3878 | 55%                                |
| 3                          | 0,9033 | 1,9263 | 1,2505 | 55%                                |
| 4                          | 0,7300 | 1,5770 | 1,1133 | 40%                                |
| 5                          | 0,6725 | 1,4578 | 1,0850 | 35%                                |
| 6                          | 0,6150 | 1,3385 | 1,0567 | 30%                                |
| 7                          | 0,5575 | 1,2193 | 1,0283 | 25%                                |
| 8                          | 0,5000 | 1,1000 | 1,000  | 20%                                |
| 9                          | 0,4660 | 1,0270 | 0,9906 | 19%                                |
| 10                         | 0,4320 | 0,9540 | 0,9811 | 18%                                |
| 11                         | 0,3980 | 0,8810 | 0,9717 | 17%                                |
| 12                         | 0,3640 | 0,8080 | 0,9622 | 16%                                |
| 13                         | 0,3300 | 0,7350 | 0,9528 | 15%                                |
| 14                         | 0,3040 | 0,6760 | 0,9506 | 14%                                |
| 15                         | 0,2780 | 0,6170 | 0,9485 | 13%                                |
| 16                         | 0,2520 | 0,5580 | 0,9463 | 12%                                |
| 17                         | 0,2260 | 0,4990 | 0,9442 | 11%                                |
| 18                         | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10%                                |
| 19                         | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10%                                |
| 20                         | 0,2000 | 0,4400 | 0,9420 | 10%                                |

Tabelle 3: Angabe der Variablen a, b, c und des relativen Alters für die Anwendung der Formel zur Ermittlung der Restnutzungsdauer

Abb. 16: Angaben der Variablen a, b, c und des relativen Alters für die Anwendung der Formel zur Ermittlung der RND  
Quelle: ImmoWertV 2021

$0,3040 \text{ (Variable a)} \cdot 80^2 \text{ (Alter}^2) / 80 \text{ (Gesamtnutzungsdauer)} - 0,6760 \text{ (Variable b)} \cdot 80 \text{ (Alter)}$   
 $+ 0,9506 \text{ (Variable c)} \cdot 80 \text{ (Gesamtnutzungsdauer)} = 46,288 \text{ Jahre}$

Bei Anwendung des Modells gemäß Anlage 2 ImmoWertV und einer Gesamtpunktzahl von 14 Punkten ergibt sich demnach eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 46,288 Jahren. Die gerundete Restnutzungsdauer von 46 Jahren zum Zeitpunkt der Modernisierung im Jahr 2008 ergibt ein fiktives Gebäudealter von 34 Jahren und somit bewertungsrelevantes Baujahr 1974 (2008 – 34 Jahre). Bezogen auf den Wertermittlungsstichtag im Jahr 2026 ergibt sich eine Restnutzungsdauer von 28 Jahren und ein (fiktives) Gebäudealter von 52 Jahren.

Aufgrund der Bauweise, der Bausubstanz, der durchgeführten Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen (siehe Abschnitt 4.6.2) sowie des vorgefundenen Instandhaltungszustands ist gemäß des Sachwertmodells der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen (AGVGA.NRW) von einer

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 28 Jahren und einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren auszugehen. Zum Bewertungsstichtag ergibt sich somit ein (fiktives) Baualter von 52 Jahren und als bewertungsrelevantes Baujahr (bew. Bj.) das Jahr 1974.

Für Pkw-Garagen wird in der Anlage 1 der ImmoWertV eine Gesamtnutzungsdauer von 60 Jahren angenommen. Modernisierungen, die eine Verlängerung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer bedingen würden, sind nicht erfolgt.

Sporthallen, Bäder und Schwimmhallen werden hier mit einer üblichen Gesamtnutzungsdauer von 40 Jahren angegeben. Auch hier sind keine Modernisierungen erfolgt, die einer Verlängerung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer zur Folge hätten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Baujahresdaten und die Nutzungsdauern im Überblick dargestellt.

Jahr der Wertermittlung: 2026  
 Jahr der Fertigstellung: vor 1933  
 Bewertungsrelevantes Bj.: 1974

| Bauliche Anlage | bew. Bj. | Gesamtnutzungsdauer | Alter    | Restnutzungsdauer |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------------|
| Einfamilienhaus | 1974     | 80 Jahre            | 52 Jahre | 28 Jahre          |
| Garagegebäude   | 2008     | 60 Jahre            | 18 Jahre | 42 Jahre          |
| Schwimmhalle    | 2008     | 40 Jahre            | 18 Jahre | 22 Jahre          |

#### 6.4.4 Basispreis Einfamilienhaus

Die in den NHK 2010 angegebenen Kostenkennwerte beziehen sich für den Gebäudetyp 1.11 auf 1 m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche inkl. Baunebenkosten in Höhe von 17 % sowie verschiedene Standardstufen. Entsprechend der Vorgaben der NHK 2010 ist das Bewertungsobjekt wie folgt einzustufen:

| Einstufung in die jeweilige | Standardstufe |      |      |      |      | Wägungs-<br>anteil |
|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|--------------------|
| Merkmal                     | 1             | 2    | 3    | 4    | 5    |                    |
| Außenwände                  | 0,00          | 0,80 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 23,0 %             |
| Dächer                      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15,0 %             |
| Außentüren u. Fenster       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 11,0 %             |
| Innenwände u. Türen         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 11,0 %             |
| Decken u. Treppen           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,0 %             |
| Fußböden                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,0 %              |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
 Simeonsglacis 5  
 32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
 Telefax: 0571 – 941 944 56  
 E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
 Dürerweg 1  
 32584 Löhne

|                         |      |      |      |       |       |          |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| Sanitäreinrichtungen    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00  | 9,0 %    |
| Heizung                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00  | 9,0 %    |
| So. techn. Ausstattung  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00  | 6,0 %    |
| Kostenkennwert Typ 1.11 | 655  | 725  | 835  | 1.005 | 1.260 | €/m² BGF |

| Merkmal                | Kostenkennwertberechnung                                                                                                                                                                                                          | €/m² BGF |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Außenwände             | $(0 \times 23,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0,8 \times 23,00\% \times 725) + (0 \times 23,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (0,2 \times 23,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (0 \times 23,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$ | 179,63   |
| Dächer                 | $(0 \times 15,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 15,00\% \times 725) + (0 \times 15,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (1 \times 15,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (0 \times 15,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$     | 150,75   |
| Außentüren u. Fenster  | $(0 \times 11,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 725) + (0 \times 11,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (0,5 \times 11,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (0,5 \times 11,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$ | 124,58   |
| Innenwände u. Türen    | $(0 \times 11,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 725) + (0 \times 11,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (0,5 \times 11,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (0,5 \times 11,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$ | 124,58   |
| Decken u. Treppen      | $(0 \times 11,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 725) + (0 \times 11,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (1 \times 11,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$     | 138,60   |
| Fußböden               | $(0 \times 5,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 5,00\% \times 725) + (0 \times 5,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (0 \times 5,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (1 \times 5,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$          | 63,00    |
| Sanitäreinrichtungen   | $(0 \times 9,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 9,00\% \times 725) + (0 \times 9,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (0 \times 9,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (1 \times 9,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$          | 113,40   |
| Heizung                | $(0 \times 9,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 9,00\% \times 725) + (0 \times 9,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (0 \times 9,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (1 \times 9,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$          | 113,40   |
| So. techn. Ausstattung | $(0 \times 6,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 6,00\% \times 725) + (0 \times 6,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (0 \times 6,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (1 \times 6,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$          | 75,60    |
|                        | Gewichteter Kostenkennwert (Summe) =                                                                                                                                                                                              | 1.083,54 |
|                        | Gewichteter Kostenkennwert gerundet =                                                                                                                                                                                             | 1.084,00 |
|                        | Gewichtete Standardstufe gerundet =                                                                                                                                                                                               | 4,0      |

Der gewogene Kostenkennwert nach NHK 2010 wird für das Bewertungsobjekt auf 1.084,00 €/m² festgesetzt und entspricht damit im Wesentlichen der Standardstufe 4 als Ausstattungsstandard. Im Rahmen der nachfolgenden Sachwertermittlung wird obiger Kostenkennwert als Basispreis für die durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt.

### Schwimmhalle

| Einstufung in die jeweilige | Standardstufe |      |      |      |      | Wägungs-<br>anteil |
|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|--------------------|
| Merkmal                     | 1             | 2    | 3    | 4    | 5    |                    |
| Außenwände                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 23,0 %             |
| Dächer                      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15,0 %             |
| Außentüren u. Fenster       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,0 %             |
| Innenwände u. Türen         | 0,00          | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,0 %             |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

|                         |      |      |      |       |       |          |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| Decken u. Treppen       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00  | 11,0 %   |
| Fußböden                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00  | 5,0 %    |
| Sanitäreinrichtungen    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00  | 9,0 %    |
| Heizung                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00  | 9,0 %    |
| So. techn. Ausstattung  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00  | 6,0 %    |
| Kostenkennwert Typ 1.03 | 705  | 785  | 900  | 1.085 | 1.360 | €/m² BGF |

| Merkmal                | Kostenkennwertberechnung                                                                                                                                                                                                      | €/m² BGF |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Außenwände             | $(0 \times 23,00\% \times 705 \text{ €/m}^2) + (0 \times 23,00\% \times 785) + (0 \times 23,00\% \times 900 \text{ €/m}^2) + (1 \times 23,00\% \times 1.085 \text{ €/m}^2) + (0 \times 23,00\% \times 1.360 \text{ €/m}^2) =$ | 249,55   |
| Dächer                 | $(0 \times 15,00\% \times 705 \text{ €/m}^2) + (0 \times 15,00\% \times 785) + (0 \times 15,00\% \times 900 \text{ €/m}^2) + (1 \times 15,00\% \times 1.085 \text{ €/m}^2) + (0 \times 15,00\% \times 1.360 \text{ €/m}^2) =$ | 162,75   |
| Außentüren u. Fenster  | $(0 \times 11,00\% \times 705 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 785) + (0 \times 11,00\% \times 900 \text{ €/m}^2) + (1 \times 11,00\% \times 1.085 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 1.360 \text{ €/m}^2) =$ | 119,35   |
| Innenwände u. Türen    | $(0 \times 11,00\% \times 705 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 785) + (1 \times 11,00\% \times 900 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 1.085 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 1.360 \text{ €/m}^2) =$ | 99,00    |
| Decken u. Treppen      | $(0 \times 11,00\% \times 705 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 785) + (0 \times 11,00\% \times 900 \text{ €/m}^2) + (1 \times 11,00\% \times 1.085 \text{ €/m}^2) + (0 \times 11,00\% \times 1.360 \text{ €/m}^2) =$ | 119,35   |
| Fußböden               | $(0 \times 5,00\% \times 655 \text{ €/m}^2) + (0 \times 5,00\% \times 725) + (0 \times 5,00\% \times 835 \text{ €/m}^2) + (1 \times 5,00\% \times 1.005 \text{ €/m}^2) + (0 \times 5,00\% \times 1.260 \text{ €/m}^2) =$      | 54,25    |
| Sanitäreinrichtungen   | $(0 \times 9,00\% \times 705 \text{ €/m}^2) + (0 \times 9,00\% \times 785) + (0 \times 9,00\% \times 900 \text{ €/m}^2) + (1 \times 9,00\% \times 1.085 \text{ €/m}^2) + (0 \times 9,00\% \times 1.360 \text{ €/m}^2) =$      | 97,65    |
| Heizung                | $(0 \times 9,00\% \times 705 \text{ €/m}^2) + (0 \times 9,00\% \times 785) + (0 \times 9,00\% \times 900 \text{ €/m}^2) + (1 \times 9,00\% \times 1.085 \text{ €/m}^2) + (0 \times 9,00\% \times 1.360 \text{ €/m}^2) =$      | 97,65    |
| So. techn. Ausstattung | $(0 \times 6,00\% \times 705 \text{ €/m}^2) + (0 \times 6,00\% \times 785) + (0 \times 6,00\% \times 900 \text{ €/m}^2) + (0 \times 6,00\% \times 1.085 \text{ €/m}^2) + (1 \times 6,00\% \times 1.360 \text{ €/m}^2) =$      | 81,60    |
|                        | Gewichteter Kostenkennwert (Summe) =                                                                                                                                                                                          | 1.081,15 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                        | Gewichteter Kostenkennwert gerundet =                                                                                                                                                                                         | 1.081,00 |

Für die Schwimmhalle wird ein Kostenkennwert von 1.081,00 €/m² in Ansatz gebracht und weicht damit nur geringfügig vom Wohngebäude ab.

### Pkw-Garagegebäude

Der in den NHK 2010 angegebene Basispreis für den Gebäudetyp 14.1 der Standardstufe 5 (individuelle Garagen in Massivbauweise), der für solche Gebäude in Ansatz zu bringen ist, beträgt 780,00 €/m² Bruttogrundfläche einschließlich 12 % Nebenkosten. Der Basispreis bezieht sich für diesen Gebäudetyp nicht auf näher spezifizierte Baujahresklassen, sondern richtet sich ausschließlich nach dem Ausstattungsstandard. Unter Berücksichtigung dieser Bauweise wird vorliegend ein Basispreis von 780,00 €/m² angesetzt.

#### Sachverständiger:

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### Bewertungsobjekt:

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

#### 6.4.5 Korrekturfaktoren/Baupreisindex

Zur Berücksichtigung örtlicher und regionaler Unterschiede können Korrekturfaktoren auf lokaler (Orte) und regionaler (Bundesländer) Ebene verwendet werden. Allerdings gehen die NHK 2010 als Modellgröße in die Sachwertberechnung des Gutachterausschusses zur Ableitung der Marktanpassungsfaktoren ein. Ein Regionalfaktor wird vom zuständigen Gutachterausschuss nicht ermittelt und wird daher mit 1,0000 angesetzt.

Die Preisentwicklung ausgehend vom Basisjahr 2010 bis zum Bewertungsstichtag wird durch den aktuellen Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes berücksichtigt. Das Statistische Bundesamt gibt den Baupreisindex für Wohngebäude (Basisjahr 2010) zum IV. Quartal 2025 mit 1,9070 an. Die Veröffentlichung des Baupreisindex beim Statistischen Bundesamt erfolgt auf der Basis 2021=100. Die Umbasierung von 2021 auf 2010 wird für Wohngebäude mit dem Faktor 70,80 angesetzt.

#### 6.4.6 Zeitwert der baulichen Anlagen

##### Zeitwert Einfamilienhaus

| Basisdaten                                         | Einfamilienhaus | unterkellert |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Jahr der Wertermittlung                            | 2026            |              |
| Jahr der Fertigstellung (Hauptgebäude)             | vor 1933        |              |
| Bewertungsrelevantes Baujahr (Hauptgebäude)        | 1974            |              |
| Gesamtnutzungsdauer (GND)                          | 80 Jahre        |              |
| Gebäudealter (GA)                                  | 52 Jahre        |              |
| Restnutzungsdauer (RND)                            | 28 Jahre        |              |
| Alterswertminderungsfaktor gem. § 38 ImmoWertV     | 0,350           |              |
| Bruttogrundfläche (BGF)                            | 1.152,52 m²     |              |
| Baupreisindex: IV. Quartal 2025 Basis (2010 = 100) | 190,68          |              |
| Baupreisfaktor (= Baupreisindex ÷ 100)             | 1,9070          |              |
| Korrekturfaktor Gebäudeart nach NHK 2010           | 1,0000          |              |
| Korrekturfaktor AGVGA                              | 1,0000          |              |
| Regionalfaktor Gutachterausschuss                  | 1,0000          |              |

| Kategorisierung nach NHK 2010                       | Einfamilienhaus | unterkellert |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| NHK Basisjahr                                       |                 | 2010         |
| Gebäudekategorie: Einfamilienhaus                   | Gebäudetyp:     | 1.11         |
| Ausstattungsstandardstufe                           |                 | 4            |
| Kostenkennwert in €/m² BGF inkl. 17% Baunebenkosten |                 | 1.084,00     |

##### Sachverständiger:

Jörn Busche  
 Simeonsglacis 5  
 32427 Minden  
 Telefon: 0571 – 941 944 55  
 Telefax: 0571 – 941 944 56  
 E-Mail: post@sv-busche.com

##### Bewertungsobjekt:

Einfamilienhaus  
 Dürerweg 1  
 32584 Löhne

| Gebäudezeitwert Einfamilienhaus (unterkellert)              | Faktor/Einheit | Betrag €     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Kostenkennwert (KKW) in €/m² BGF                            |                | 1.084,00     |
| Baupreisindex                                               | 1,9070         | 2.066,97     |
| Indexierter KKW in €/m² BGF                                 |                | 2.066,97     |
| Korrekturfaktor Gebäudeart nach NHK 2010                    | 1,0000         | 2.066,97     |
| Korrigierter und indexierter KKW in €/m² BGF                |                | 2.066,97     |
| Korrekturfaktor gemäß Vorgaben AGVGA                        | 1,0000         | 2.066,97     |
| Korrigierter und indexierter KKW nach AGVGA in €/m² BGF     |                | 2.066,97     |
| Regionalfaktor gemäß Grundstücksmarktbericht                | 1,0000         | 2.066,97     |
| Korrigierter, indexierter, regionalisierter KKW in €/m² BGF |                | 2.066,97     |
| Bruttogrundfläche (BGF)                                     | 1.152,52 m²    |              |
| Herstellungskosten (1.152,52 m² x 2.066,97 €/m)             |                | 2.382.230,88 |
| Zzgl. Außenanlagen (2.382.230,88 € x 6,00%)                 | 6,00 %         | 142.933,85   |
| Herstellungskosten inkl. Außenanlagen                       |                | 2.525.164,73 |
| x Alterswertminderungsfaktor (2.525.164,73 € x 0,350%)      | 883.807,66     |              |
| Gebäudezeitwert Einfamilienhaus                             |                | 883.807,66   |
| Gebäudezeitwert Einfamilienhaus rd.                         |                | 884.000,00   |

**Zeitwert Schwimmhalle**

| Basisdaten                                        | Schwimmhalle |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Jahr der Wertermittlung                           | 2026         |
| Jahr der Fertigstellung                           | 2008         |
| Bewertungsrelevantes Baujahr                      | 2008         |
| Gesamtnutzungsdauer (GND)                         | 40 Jahre     |
| Gebäudealter (GA)                                 | 18 Jahre     |
| Restnutzungsdauer (RND)                           | 22 Jahre     |
| Alterswertminderungsfaktor gem. § 38 ImmoWertV    | 0,550        |
| Bruttogrundfläche (BGF)                           | 194,08 m²    |
| Baupreisindex: I. Quartal 2013 Basis (2010 = 100) | 190,68       |
| Baupreisfaktor (= Baupreisindex ÷ 100)            | 1,9070       |
| Korrekturfaktor Gebäudeart nach NHK 2010          | 1,0000       |
| Korrekturfaktor Wohnungsgröße nach NHK 2010       | 1,0000       |
| Regionalfaktor Gutachterausschuss                 | 1,0000       |

| Kategorisierung nach NHK 2010                       | Schwimmhalle     |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| NHK Basisjahr                                       | 2010             |
| Gebäudekategorie: Schwimmhalle                      | Gebäudetyp: 1.03 |
| Ausstattungsstandardstufe                           | 4                |
| Kostenkennwert in €/m² BGF inkl. 17% Baunebenkosten | 1.081,00         |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

| Gebäudezeitwert Schwimmhalle (unterkellert)                 | Faktor/Einheit | Betrag €   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Kostenkennwert in €/m² BGF                                  |                | 1.081,00   |
| Baupreisindex                                               | 1,9070         | 2.061,25   |
| Indexierter Kostenkennwert in €/m² BGF                      |                | 2.061,25   |
| Korrekturfaktor Gebäudeart nach NHK 2010                    | 1,0000         | 2.061,25   |
| Korrigierter und indexierter Kostenkennwert in €/m² BGF     |                | 2.061,25   |
| Regionalfaktor gemäß Grundstücksmarktbericht                | 1,0000         | 2.061,25   |
| Korrigierter, indexierter, regionalisierter KKW in €/m² BGF |                | 2.061,25   |
| Bruttogrundfläche (BGF)                                     | 194,08 m²      |            |
| Herstellungskosten (194,08 m² x 2.061,25 €/m)               |                | 400.047,40 |
| Zzgl. Außenanlagen (400.047,40 € x 6,00%)                   | 6,00 %         | 24.002,84  |
| Herstellungskosten inkl. Außenanlagen                       |                | 424.050,24 |
| x Alterswertminderungsfaktor (424.050,24 € x 0,550%)        | 233.227,63     |            |
| Gebäudezeitwert Schwimmhalle                                |                | 233.227,63 |
| Gebäudezeitwert Schwimmhalle rd.                            |                | 233.200,00 |

**Zeitwert Garagengebäude**

| Basisdaten                                         | Garagengebäude |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Jahr der Wertermittlung                            | 2026           |
| Jahr der Fertigstellung                            | 2008           |
| Bewertungsrelevantes Baujahr                       | 2008           |
| Gesamtnutzungsdauer (GND)                          | 60 Jahre       |
| Gebäudealter (GA)                                  | 18 Jahre       |
| Restnutzungsdauer (RND)                            | 42 Jahre       |
| Alterswertminderungsfaktor gem. § 38 ImmoWertV     | 0,700          |
| Bruttogrundfläche (BGF)                            | 175,00 m²      |
| Baupreisindex: IV. Quartal 2025 Basis (2010 = 100) | 190,68         |
| Baupreisfaktor (= Baupreisindex ÷ 100)             | 1,9070         |
| Korrekturfaktor Gebäudeart nach NHK 2010           | 1,0000         |
| Korrekturfaktor Wohnungsgröße nach NHK 2010        | 1,0000         |
| Regionalfaktor Gutachterausschuss                  | 1,0000         |

| Kategorisierung nach NHK 2010                       | Garagengebäude   |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| NHK Basisjahr                                       | 2010             |
| Gebäudekategorie: Garagengebäude                    | Gebäudetyp: 14.1 |
| Ausstattungsstandardstufe                           | 4                |
| Kostenkennwert in €/m² BGF inkl. 12% Baunebenkosten | 780,00           |

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

| Gebäudezeitwert Garagengebäude                              | Faktor/Einheit | Betrag €   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Kostenkennwert (KKW) in €/m² BGF                            |                | 780,00     |
| Baupreisindex                                               | 1,9070         | 1.487,30   |
| Indexierter KKW in €/m² BGF                                 |                | 1.487,30   |
| Korrekturfaktor Gebäudeart nach NHK 2010                    | 1,0000         | 1.487,30   |
| Korrigierter und indexierter KKW in €/m² BGF                |                | 1.487,30   |
| Regionalfaktor gemäß Grundstücksmarktbericht                | 1,0000         | 1.487,30   |
| Korrigierter, indexierter, regionalisierter KKW in €/m² BGF |                | 1.487,30   |
| Bruttogrundfläche (BGF)                                     | 175,00 m²      |            |
| Herstellungskosten (175,00 m² x 1.487,30 €/m)               |                | 260.277,50 |
| Zzgl. Außenanlagen (260.277,50 € x 6,00%)                   | 6,00 %         | 15.616,65  |
| Herstellungskosten inkl. Außenanlagen                       |                | 275.894,15 |
| x Alterswertminderungsfaktor (275.894,15 € x 0,700%)        | 193.125,91     |            |
| Gebäudezeitwert Garagengebäude                              |                | 193.125,91 |
| Gebäudezeitwert Garagengebäude rd.                          |                | 193.100,00 |

### Zweitwert weitere bauliche Anlagen

| Zeitwert weitere bauliche Anlagen               | Betrag €  |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Balkone                                         | 4.000,00  |
| Zweiläufige Eingangstreppe                      | 15.000,00 |
| Remise                                          | 12.000,00 |
| Gartenpavillon                                  | 3.000,00  |
| Zeitwert weitere bauliche Anlagen insgesamt     | 34.000,00 |
| Zeitwert weitere bauliche Anlagen insgesamt rd. | 34.000,00 |

Bei den weiteren baulichen Anlagen finden die Bauteile Berücksichtigung, die über die Normalherstellungskosten noch nicht abgedeckt sind.

### 6.4.7 Vorläufige Sachwertermittlung

Der zum Wertermittlungstichtag zuletzt veröffentlichte Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Herford mit Stadt Herford 2025 (Auswertungszeitraum bis 12/2024) gibt nur Sachwertfaktoren für vorläufige Sachwerte von freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern bis zu einer Höhe von 600.000,00 € an. Der zwischenzeitlich veröffentlichte Grundstücksmarktbericht 2026 (Auswertungszeitraum bis 12/2025) gibt ebenfalls nur Sachwertfaktoren für vorläufige Sachwerte bis 600.000,00 € an.

Die Höhe der Sachwertfaktoren für vorläufige Sachwerte von 600.000,00 € ist in beiden Auswertungszeiträumen nahezu identisch. Aufgrund eines vorläufigen Sachwertes von rd.

#### Sachverständiger:

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### Bewertungsobjekt:

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

2.018.900,00 € kann aus den zur Verfügung gestellten Daten des Gutachterausschusses kein Sachwertfaktor abgeleitet werden. Der nachfolgenden Abbildung ist zu entnehmen, dass der Sachwertfaktor mit steigenden vorläufigen Sachwerten sinkt und mit steigendem Bodenrichtwertniveau steigt. Eine Extrapolation eines durchschnittlichen Sachwertfaktor (Marktanpassungsfaktor) erscheint im vorliegenden Fall nicht sachgerecht.

| vorl.<br>Sachwert | Bodenrichtwert in €/m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 75                                 | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 225  |
| 100.000 €         | 0,94                               | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,08 |
| 125.000 €         | 0,93                               | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,07 |
| 150.000 €         | 0,92                               | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 |
| 175.000 €         | 0,91                               | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,04 |
| 200.000 €         | 0,90                               | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,03 |
| 225.000 €         | 0,88                               | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,02 |
| 250.000 €         | 0,87                               | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
| 275.000 €         | 0,86                               | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,99 |
| 300.000 €         | 0,85                               | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
| 325.000 €         | 0,84                               | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,97 |
| 350.000 €         | 0,82                               | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
| 375.000 €         | 0,81                               | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,95 |
| 400.000 €         | 0,80                               | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,94 |
| 425.000 €         | 0,79                               | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 |
| 450.000 €         | 0,78                               | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,91 |
| 475.000 €         | 0,77                               | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| 500.000 €         | 0,75                               | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,89 |
| 525.000 €         | 0,74                               | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,88 |
| 550.000 €         | 0,73                               | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,86 |
| 575.000 €         | 0,72                               | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,85 |
| 600.000 €         | 0,71                               | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,84 |

Abb. 17: Sachwertfaktoren für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser

Quelle: Grundstücksmarktbericht 2026 Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford

Weitere Anpassungen sind bei abweichender Restnutzungsdauer (30 Jahre) und Bruttogrundfläche (350 m<sup>2</sup>) vorzunehmen. Während die Restnutzungsdauer des Bewertungsobjektes von 28 Jahren nahezu dem Normobjekt entspricht, ist die Bruttogrundfläche mit rd. 1.153 m<sup>2</sup> deutlich höher, was zu weiteren Abschlägen des Sachwertfaktors führt.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Angaben, der Restnutzungsdauer von 28 Jahren, des vorgefundenen Instandhaltungsrückstandes, der Lage im Stadtteil Falscheide, der noch zeitgemäßen Energetik, des normalen Instandhaltungszustandes, der hochwertigen Ausstattung, der sehr eingeschränkten Käuferschicht sowie der sonstigen Umstände des Bewertungsfalles und insbesondere der zeitlichen Entwicklung mit einer Tendenz zu wieder leicht steigenden Preisen ist hier ein sachverständig geschätzter Faktor von 0,60 anzusetzen. Auch eine telefonische Rücksprache mit dem zuständigen Gutachterausschuss bestätigte diesen Ansatz. Der Sachwertfaktor (Marktanpassungsfaktor) von 0,60 ist für das Bewertungsobjekt daher sach- und marktgerecht.

| Berechnung des vorläufigen Sachwerts                          | SWF  | Betrag €     |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Zeitwert Einfamilienhaus                                      |      | 884.000,00   |
| Zeitwert Schwimmhalle                                         |      | 233.200,00   |
| Zeitwert Garagengebäude                                       |      | 193.100,00   |
| Zeitwert weitere bauliche Anlagen                             |      | 34.000,00    |
| Zeitwert noch nicht berücksichtigte Sonderausstattungen       |      | 38.000,00    |
| Zzgl. Bodenwert                                               |      | 636.600,00   |
| Vorläufiger Sachwert                                          |      | 2.018.900,00 |
| Sachwertfaktor (SWF)                                          | 0,60 |              |
| Marktangepasster vorläufiger Sachwert (2.018.900,00 € x 0,60) |      | 1.211.340,00 |
| Marktangepasster vorläufiger Sachwert rd.                     |      | 1.211.000,00 |

## 6.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

### Rechte und Belastungen:

Rechte und Belastungen sind nicht zu berücksichtigen.

### Instandhaltungszustand:

Gemäß den Ausführungen in Abschnitt 4.6.1 ist ein Instandhaltungsrückstand i. H. v. 10.000,00 € in Ansatz zu bringen.

### Baurechtlicher Missstand:

Bei der Sichtung der Bauakte der Stadt Löhne wurde festgestellt, dass eine baurechtliche Genehmigung für die derzeitige Nutzung als Wohnhaus nicht vorliegt. Ebenso fehlt eine Genehmigung zum Ausbau des Dachgeschosses. Der Zeitpunkt der Nutzungsänderung und des Ausbaus des Dachgeschosses ist vermutlich das Jahr 2008.

---

#### **Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### **Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Unter Berücksichtigung der baurechtlichen Vorgaben, der historischen Nutzung und der vorgefundenen Gegebenheiten wird jedoch davon ausgegangen, dass die Nutzung als Wohnhaus und der Ausbau des Dachgeschosses genehmigungsfähig sind und der baurechtliche Missstand mit einer Nachtragsbaugenehmigung behoben werden kann. Für diese Nachtragsbaugenehmigung wird ein pauschaler Betrag in Höhe von rd. 10.000,00 € für Architektenzeichnungen, Brandschutzkonzept, Bauantragstellung und Gebühren in Abzug gebracht.

#### Hinweis:

Aus diesem Ansatz kann keine Genehmigungspflicht seitens der Bauordnungsbehörde abgeleitet werden. Eine verbindliche Aussage zur Genehmigungsfähigkeit wäre nur im Rahmen einer Bauvoranfrage zu bekommen, was grundsätzlich nicht Auftragsumfang eines Wertermittlungssachverständigen ist. Zudem kann sich der Aufwand deutlich erhöhen, wenn z. B. zusätzliche Brandschutzauflagen geschaffen werden müssen.

#### **Zusammenfassung**

| Zusammenfassung besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale | Betrag €   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Rechte und Belastungen                                          | 0,00       |
| Instandhaltungsrückstand                                        | -10.000,00 |
| Nachtragsbaugenehmigung                                         | -10.000,00 |
| Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale insgesamt       | -20.000,00 |

#### **6.6 Sachwertermittlung**

| Ermittlung des Sachwerts                        | Betrag €     |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Marktangepasster vorläufiger Sachwert           | 1.211.000,00 |
| Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale | -20.000,00   |
| Separat nutzbare Grundstücksflächen             | 0,00         |
| Sachwert Bewertungsobjekt                       | 1.191.000,00 |
| Sachwert Bewertungsobjekt rd.                   | 1.190.000,00 |

---

#### **Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### **Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## **6.7 Verkehrswert (Marktwert)**

Das für die Wertermittlung anzuwendende Verfahren richtet sich gemäß § 8 ImmoWertV nach der Art des Bewertungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten.

Das Sachwertverfahren eignet sich für solche Grundstücke, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht. Bei diesen Grundstücken wird der Wert vorwiegend nach Sachwertgesichtspunkten beurteilt. Das gilt vor allem für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke. Sie sind keine Renditeobjekte im eigentlichen Sinne. Aufgrund seiner Konzeption hat das zu bewertende Anwesen zum Bewertungsstichtag und aufgrund der vorhandenen baulichen Anlagen den Charakter eines Einfamilienhauses. Der Verkehrswert ist daher aus dem Sachwert wie folgt abzuleiten.

Unter Berücksichtigung der am Markt zu beobachtenden Verkehrssitte wird für das Einfamilienhaus **Dürerweg 1** in **32584 Löhne** zum Wertermittlungsstichtag **20. Januar 2026** ein Verkehrswert begutachtet von:

**1.190.000,00 €**

**(i. W.: Einmillioneinhundertneunzigtausend Euro)**

Das vorstehende Sachverständigengutachten wurde durch mich persönlich nach bestem Wissen und Gewissen und ohne persönliches Interesse am Ergebnis erstellt. Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Minden, den 11. Juni 2026

---

### **Jörn Busche REV**

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (IHK)  
Diplom-Sachverständiger (DIA an der Universität Freiburg)  
Zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung (DIAZert) für die Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV und Beleihungswertermittlung gemäß BelWertV aller Immobilienarten (F) nach DIN EN ISO/IEC 17024  
Zertifizierter Sachverständiger (TÜV)  
Recognised European Valuer (REV)

---

#### **Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglaci 5  
32427 Minden  
Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### **Bewertungsobjekt:**


Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## 7 ANLAGEN

### Anlage 1: Auszug aus der Regiokarte

#### Übersichtskarte on-geo

32584 Löhne, Dürerweg 1

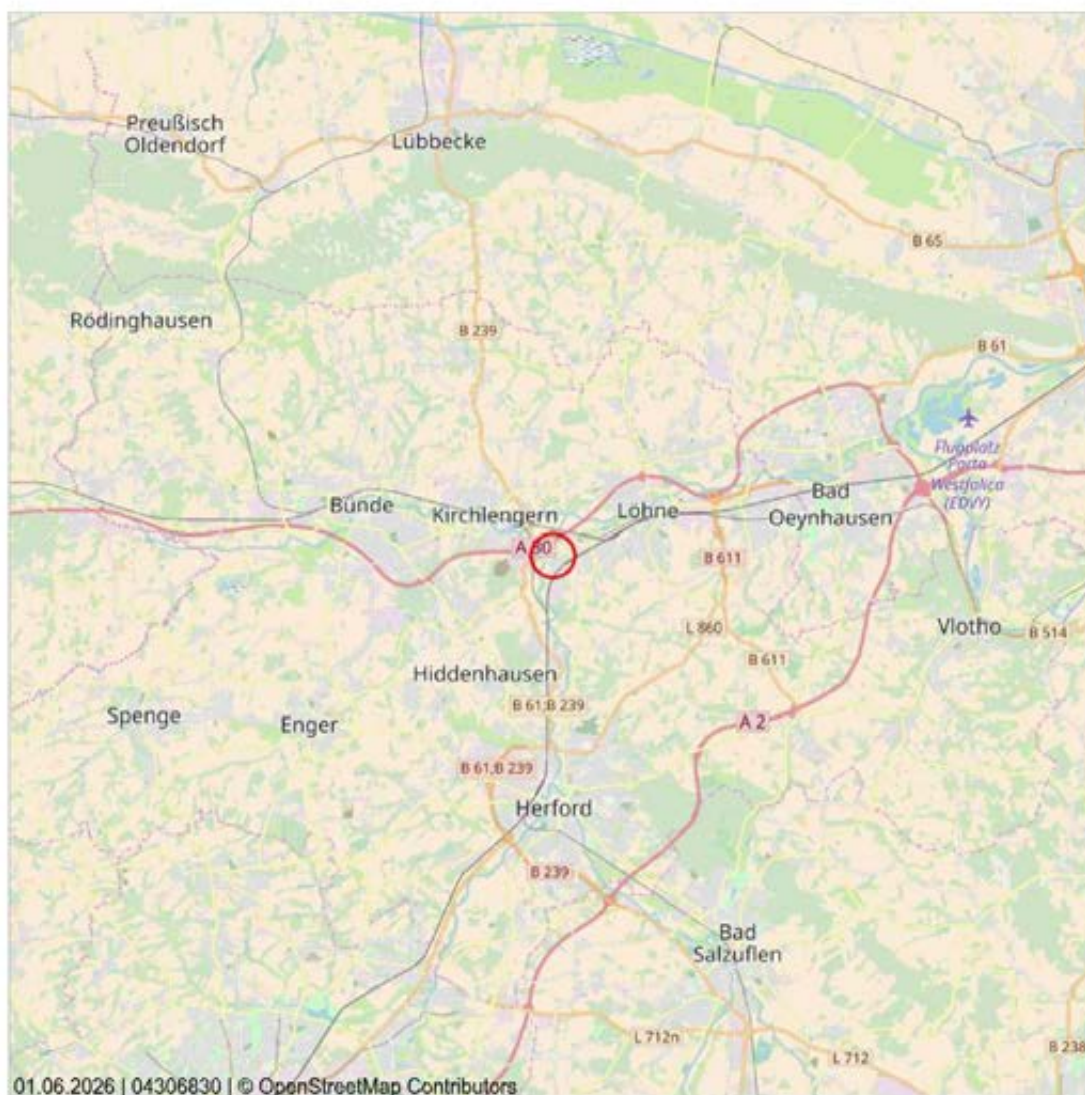

01.06.2026 | 04306830 | © OpenStreetMap Contributors  
Maßstab (im Papierdruck): 1:200.000  
Ausdehnung: 34.000 m x 34.000 m

Übersichtskarte in verschiedenen Maßstäben. Die Übersichtskarte ist unter der Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 2.0 verfügbar.  
Die Übersichtskarte enthält u.a. Informationen zur Siedlungsstruktur, zur Flächennutzung und zur überörtlichen Verkehrsinfrastruktur. Die Karte liegt flächendeckend für Deutschland vor und wird im Maßstabsbereich 1:200.000 bis 1:800.000 angeboten.

Das Kartenmaterial basiert auf den Daten von © OpenStreetMap und steht gemäß der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) zur freien Nutzung zur Verfügung. Der Kartenausschnitt ist entsprechend der Creative-Commons-Lizenz (CC BY-SA) lizenziert und darf auch für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

Bei der weiteren Verwendung der Karte ist die Quellenangabe unverändert mitzuführen.

**Datenquelle**  
OpenStreetMap-Mitwirkende Stand: 2026

#### Sachverständiger:

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### Bewertungsobjekt:

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## Anlage 2: Auszug aus der Stadtkarte

### Stadtplan on-geo

32584 Löhne, Dürerweg 1



Stadtplan in verschiedenen Maßstäben mit Verkehrsinfrastruktur. Der Stadtplan ist unter der Creative-Commons-Lizenz "Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen" 2.0 verfügbar. Der Stadtplan enthält u.a. Informationen zur Bebauung, den Straßennamen und der Verkehrsinfrastruktur der Stadt. Die Karte liegt flächendeckend für Deutschland vor und wird im Maßstabsbereich 1:2.000 bis 1:10.000 angeboten.

Das Kartenmaterial basiert auf den Daten von © OpenStreetMap und steht gemäß der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) zur freien Nutzung zur Verfügung. Der Kartenausschnitt ist entsprechend der Creative-Commons-Lizenz (CC BY-SA) lizenziert und darf auch für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

Bei der weiteren Verwendung der Karte ist die Quellenangabe unverändert mitzuführen.

#### Datenquelle

OpenStreetMap-Mitwirkende Stand: 2026

#### Sachverständiger:


Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### Bewertungsobjekt:

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

### Anlage 3: Lageplan

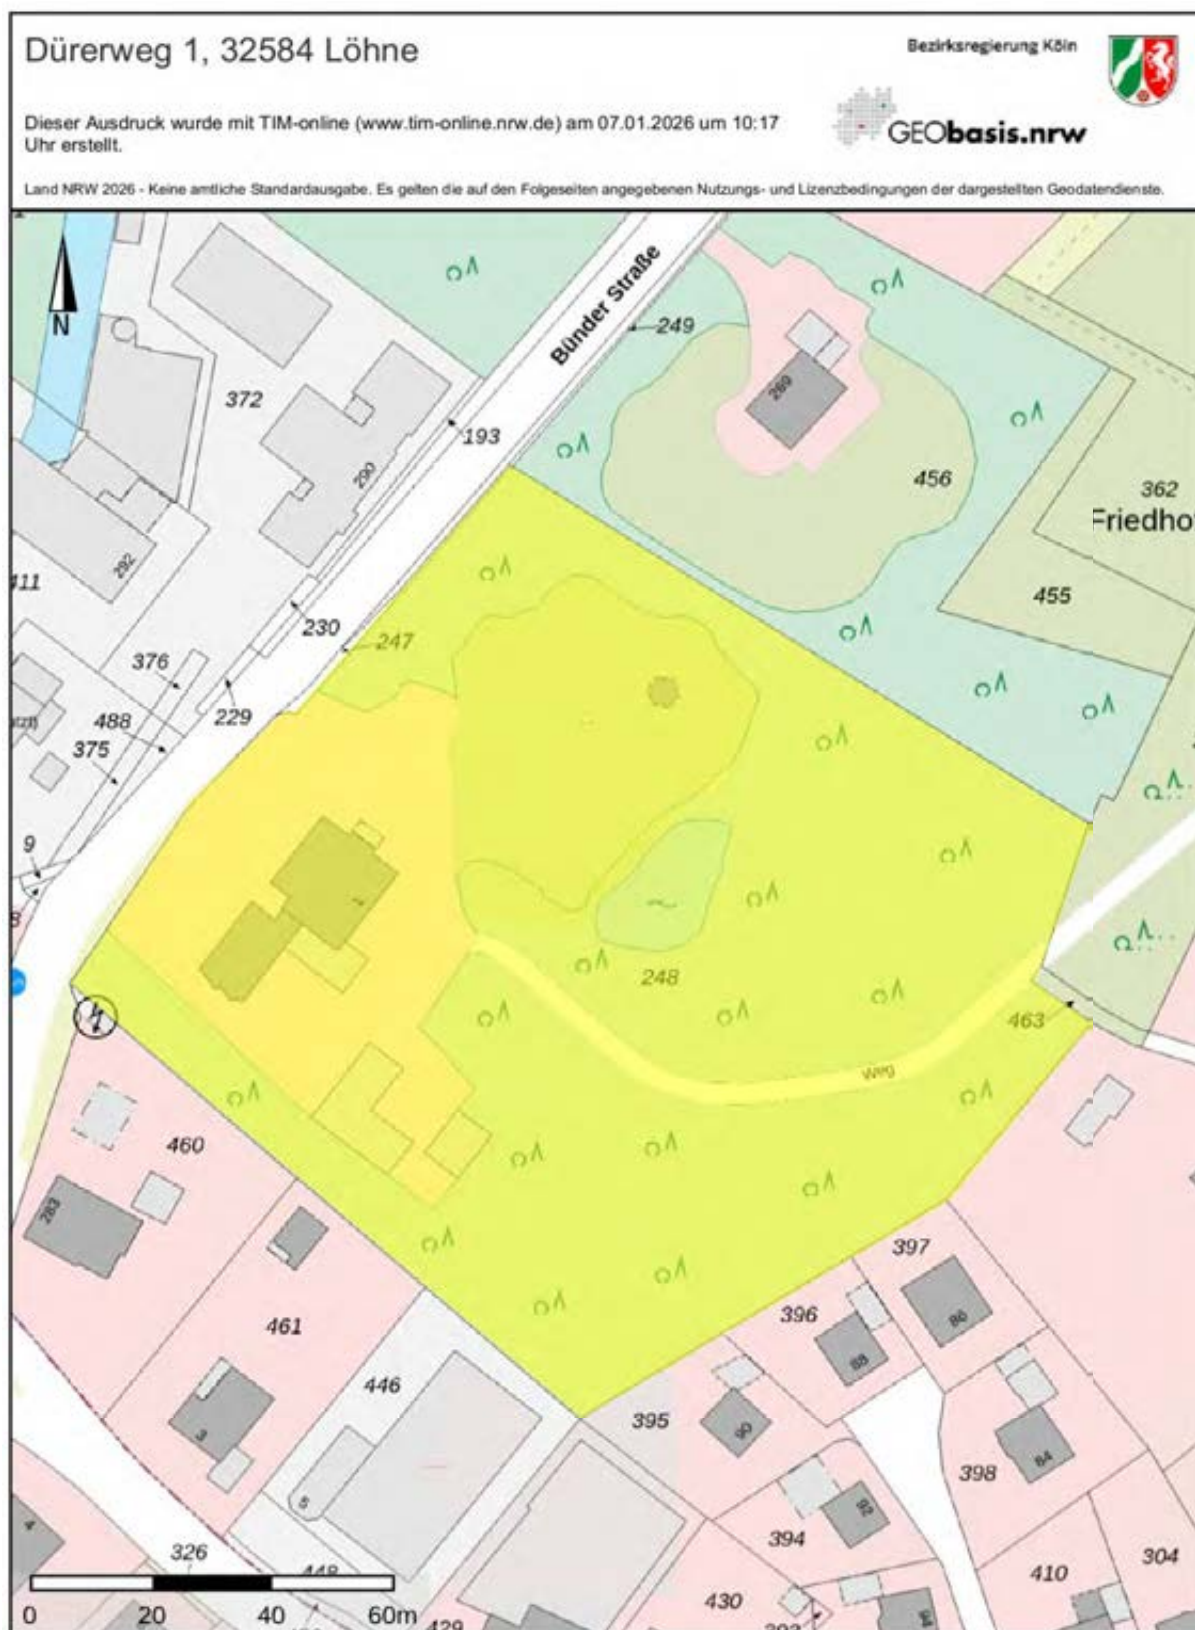

**Sachverständiger:**


Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## Anlage 4: Grundrisse

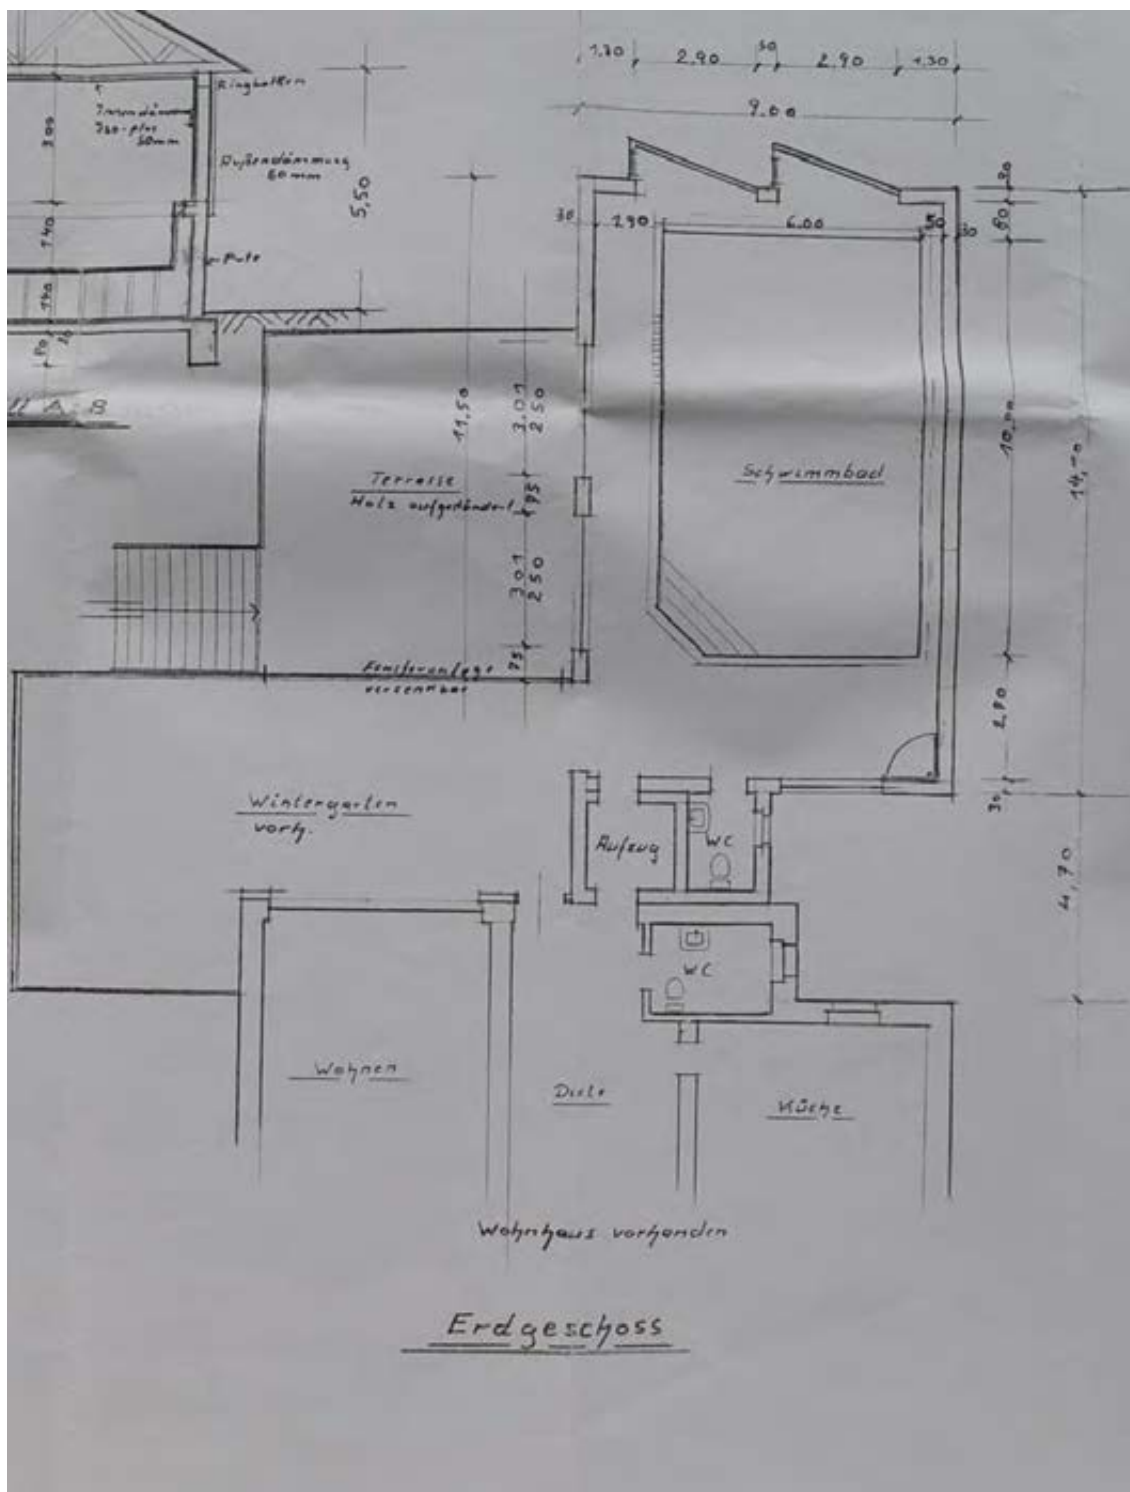

Grundriss Erdgeschoss (Schwimmbad)


**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
 Simeonsglacis 5  
 32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
 Telefax: 0571 – 941 944 56  
 E-Mail: post@sv-busche.com

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
 Dürerweg 1  
 32584 Löhne

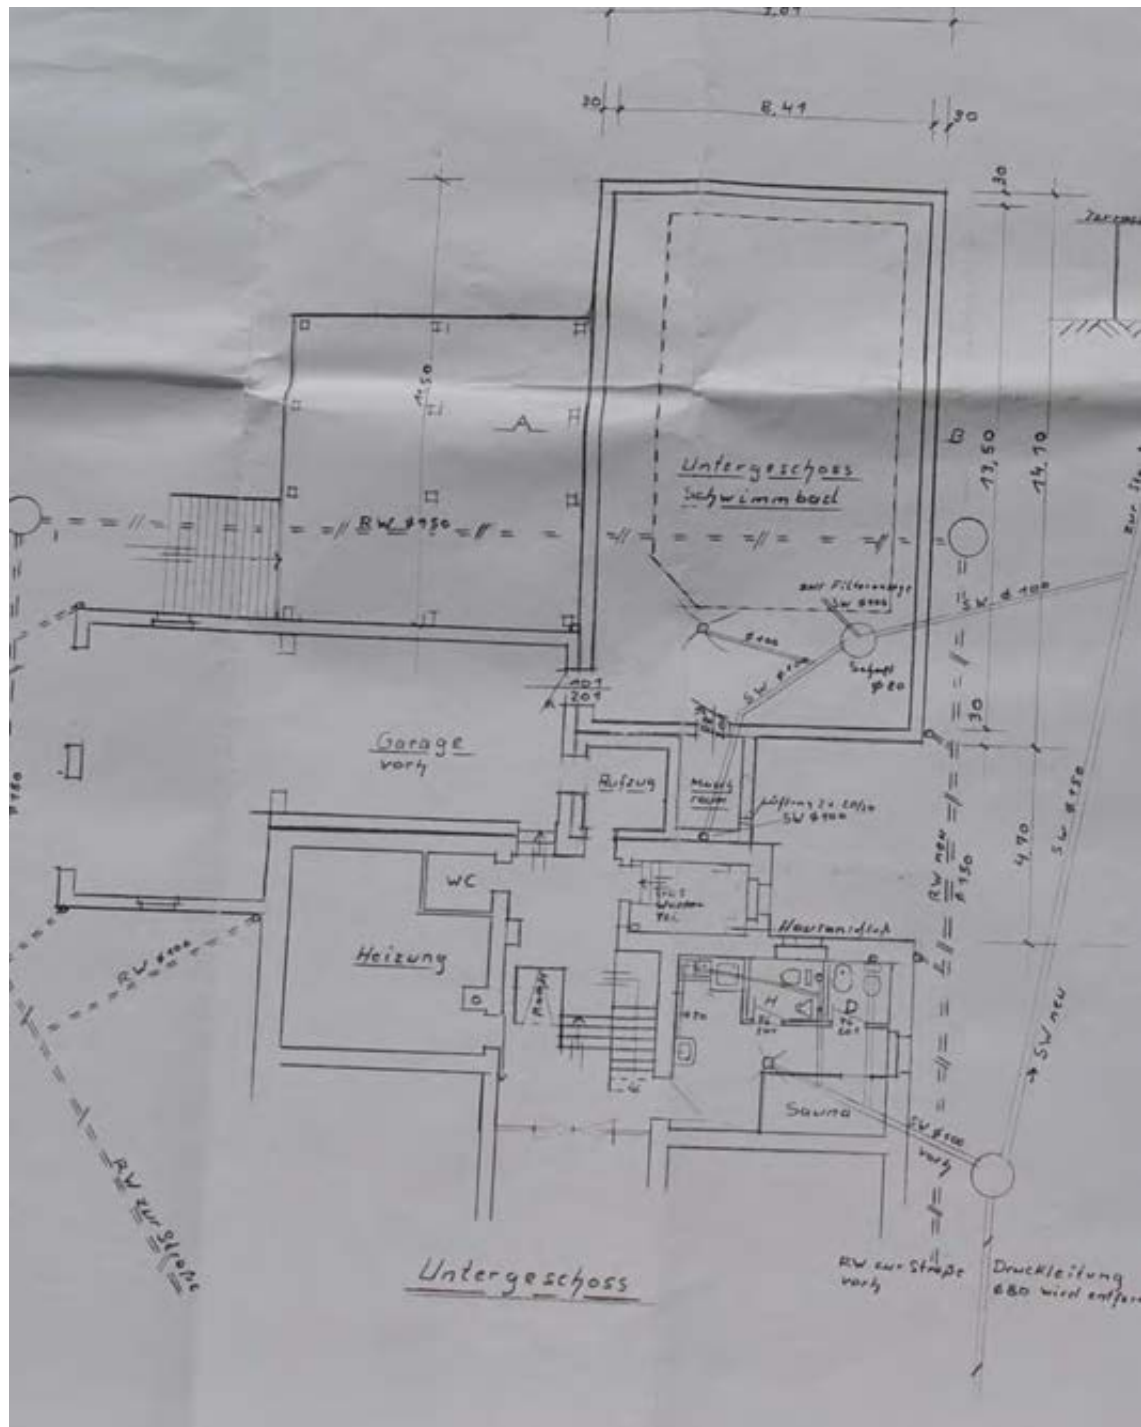

Grundriss Kellergeschoss (Schwimmhalle)

## Anlage 5: Fotos des Bewertungsobjekts



Nordostansicht



Nordwestansicht

---

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: [post@sv-busche.com](mailto:post@sv-busche.com)

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne



Südostansicht



Anbau Schwimmhalle

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: [post@sv-busche.com](mailto:post@sv-busche.com)

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne



Garagegebäude



Blick durch den Garten/Park

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine Innenfotos von Wohnräumen veröffentlicht. Dem Gericht liegen weitere Innenfotos vor.

**Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglacis 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: [post@sv-busche.com](mailto:post@sv-busche.com)

**Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

## **Anlage 6: Literaturverzeichnis / Rechtsgrundlagen**

### Literaturverzeichnis:

- Bobka, G. (2014): Spezialimmobilien von A-Z, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 2. Auflage,
- Fischer, R. / Biederbeck, M (2019): Bewertung im ländlichen Raum, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 1. Auflage,
- Fischer, R. / Lorenz, H.J. (2013): Neue Fallstudien zur Wertermittlung von Immobilien, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 2. Auflage,
- Hankammer, G. (2008): Schäden an Gebäuden, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, 2. Auflage,
- Kleiber, W. (2012): Marktwertermittlung nach ImmoWertV, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 7. Auflage,
- Kleiber, W. (2019): Verkehrswertermittlung von Grundstücken – Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 9. Auflage,
- Kleiber, W. (2016): Wertermittlungsrichtlinien (2016), Bundesanzeiger Verlag, Köln, 12. Auflage,
- Kröll, R. / Hausmann, A. / Rolf, A. (2015): Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung, Werner Verlag, 5. Auflage,
- Schmitz, H. / Krings, E. / Dahlhaus, U. / Meisel, U. (2015): Baukosten 2014/2015, Instandsetzung/Sanierung/Modernisierung/Umnutzung, Hubert Wingen Verlag, Essen, 22. Auflage,
- Schwirley, P. / Dickersbach, M. (2017): Die Bewertung von Wohnraummieten bei Miet- und Verkehrswertgutachten, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 3. Auflage,
- Simon, J. (2016): Wertermittlungsverfahren, Bundesanzeiger Verlag, Köln,
- Sommer, G. / Kröll, R. / Haack, B. (2015): Grundstücks- und Gebäudewertermittlung, Haufe Verlag, Loseblattsammlung,
- Stumpe, B. / Tillmann, H.-G. (2009): Versteigerung und Wertermittlung, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 1. Auflage,
- Tillmann, H.-G. / Seitz, A. (2020): Wertermittlung von Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 1. Auflage.

---

#### **Sachverständiger:**

Jörn Busche  
Simeonsglaci 5  
32427 Minden

Telefon: 0571 – 941 944 55  
Telefax: 0571 – 941 944 56  
E-Mail: post@sv-busche.com

#### **Bewertungsobjekt:**

Einfamilienhaus  
Dürerweg 1  
32584 Löhne

Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
- Baugesetzbuch (BauGB),
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV),
- Musteranwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertA),
- Wertermittlungsrichtlinien (WertR)
- Bewertungsgesetz (BewG),
- Sachwertrichtlinie (SW-RL),
- Vergleichswertrichtlinie (VW-RL),
- Ertragswertrichtlinie (EW-RL),
- Bodenwertrichtlinie (BW-RL),
- Energieeinsparverordnung (EnEV),
- Wohnflächenverordnung (WoFIV),
- Betriebskostenverordnung (BetrKV),
- Erbbaurechtsgesetz (ErbbaurechtRG).